

RED LINE KATALÓGUS



RED LINE TARTALOMJEGYZÉK

Gépek 3

Akkus ütvefúró BHD 18 BL 2X4AH	4
Akkus ütvecsav combi 18 BL 2X4AH	5
Akkus ütvef vésőgép BRH 18 BL 2X4AH	6
Akkus sarokcsiszoló 125 BAG 18 BL 2X5AH	7
Akkus ütvecsavarozó BIW 18 BL 2X5AH	8
Master Line elektromos ütvefúró EDI 13-K	9
Sarokcsiszoló EAG 11-125-C	10
Elektromos polír gép 2000W EPM 2000-7	10
Fém körfűrész MMS 2300	11
Tigrisfűrész 1300W SBS 1300	12
Fúró-véső kalapács EHD 40 COMBI	13
Pneumatikus popszegecshúzó PNG 014	14
Popszegecshúzó adapter	15
Szegecsanyahúzó adapter	15

Cyclone védőcipő S1P	35
Standard csizma PVC o4	36
Rokon csizma PVC S5	37

Gépjármű tartozékok 38

Flatblade Uni ablaktörlő lapát	39
Ablaktörlőlapát	40
Gépjármű izzók 12 V	41
Javítóömlő	42
Javítóömlőtömlő textil erősítéssel	42

Anyagmegmunkálás 16

Vágótárcsa acélhoz	17
Vágótárcsa rozsdamentes acélhoz	17
Lamellás korongok	18
Spirálfúró készlet DIN 338 HSCO	18
Spirálfúró készlet DIN 338 RN HSS	19
Ütvefúrószár SDS-Plus Red line	20

Kéziszerszámok 21

Csillag villáskulcs készlet	22
Szerelőkalapács körisfa nyéllel	23
Szerelőkalapács műanyag nyéllel	23
Lapos fogó vágóélel, VDE	24
Kombinált fogó, VDE	24
Oldalvágó fogó, VDE	24

Munkavédelem 25

Védőkesztyű kötött Eco	26
Védőkesztyű latex Eco	26
Védőkesztyű nitril Eco	27
Sport védőszemüveg	28
Latius védőszemüveg	28
Classic védőszemüveg	29
Stella auto hegesztőpajzs	30
Veldo auto hegesztőpajzs	31
Jogger Sport O1 munkacipő	32
Phoenix védőszandál S1P	33
Pegazus védőcipő S1P	34



GÉPEK



AKKUS ÜTVEFÚRÓ BHD 18 BL 2X4AH



Nagy teljesítményű, kényelmes, akkumulátoros ütvefúró 13 mm-es fémből készült tokmánnal

Hatékony, alacsony karbantartási igényű, szénkefe nélküli villanymotor

- Az egy töltéssel való hosszabb használhatóság és a hosszabb motor-élettartam érdekében

Precíziós kuplungszerkezet 16 különböző csavarozó és külön fúró beállítással

- A precíz beállítás sokféle csavarozási funkciót tesz lehetővé

Kiváló kezelhetőség

- Változtatható fúrási sebesség, magas fordulatszám (0-2000 ford./perc) és nagy nyomaték (0-550 ford./perc)

Beépített LED világítás

- Megvilágítja a munkavégzés helyét

13 mm-es max. befogási átmérő, fémből készült tokmány

- A hosszú élettartam és alacsony kopás érdekében

Ergonomikus kivitelű puha markolat

- Könnyebb kezelést és kényelmes munkavégzést biztosít

Kiváló teljesítmény-súly arány

- Még nehéz fúrási munkálatok esetén is hosszasan használható

Hosszabb övcsipesz

- A biztosabb viselés érdekében

Cikkszám	5717 506 012
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.	0-550 / 0-2000 ford./perc (f/p)
Max. ütésszám	29760 ford./perc
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség	1,5-13 mm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,9 kg
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma	2 db
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitása	4 AH
Max. furatátmérő puhafában	36 mm
Max. furatátmérő acélban	13 mm
Hosszúság	195 mm
Magasság	248 mm

AKKUS ÜTVECSAV COMBI 18 BL 2X4AH



Különösen sokoldalú, vezeték nélküli tangenciális csavarbehajtó, egyedi kombinált szerszámbefogó tokmánnal.

Hatékony, alacsony karbantartási igényű, szénkefe nélküli villanymotor

- Az egy töltéssel való hosszabb használhatóság és a hosszabb motor-élettartam érdekében

Kombinált szerszámbefogó tokmány

- Kombinált 1/4"-os hatlapfejű és 1/2"-os négy-szög befogás, mely lehetővé teszi az eszköz még sokoldalúbb használatát

3 fokozatban állítható teljesítmény

- Három fokozatban állítható sebesség/ütés-erősség különböző felhasználáshoz és anyagokhoz

Beépített LED világítás

- Megvilágítja a munkavégzés helyét

Ergonomikus markolat

- Kényelmes kialakítású és vékony markolat puha felülettel, a biztos és szilárd fogás érdekében

Mágneses bittartó

- A bit biztos rögzítéséhez

Cikkszám	5717 507 012
Névleges feszültség	18 V/DC
Min./max. üresjárat sebesség	0-3000 ford/perc (f/p)
Min./max. ütésszám	0-3200 ford/perc (f/p)
Max. forgatónyomaték kemény csavarozáskor	180 Nm
Gép tömege tölthető akkumulátorral	1,55 kg
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma	2 db
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitása	4 AH

AKKUS ÜTVEF VÉSŐGÉP BRH 18 BL 2X4AH



Nagyon kényelmes akkumulátoros ütvefúró a betonban, kőben és falazatban történő ütvefúráshoz és könnyebb vésési munkálatokhoz.

Hatékony, alacsony karbantartási igényű, szénkefe nélküli villanymotor

- Az egy töltéssel való hosszabb használhatóság és a hosszabb motor-élettartam érdekében

Kapcsolóval 3 üzemmód választható: Ütvefúrás, csak fúrás és csak vésés

- Még nagyobb sokoldalúság a fúrási és vésési munkálatokhoz

Nagyon jó teljesítmény-súly arány

- Könnyű, 3,0 kg-os súly kiváló 2,0 J-nyi ütési energiával

Beépített LED világítás

- Megvilágítja a munkavégzés helyét

Ergonomikus markolat

- Kényelmes kialakítású és vékony markolat puha felülettel, a biztos és szilárd fogás érdekében

Cikkszám	5717 508 012
Névleges feszültség	18 V/DC
Min./max. üresjárat sebesség	0-1200 ford/perc (f/p)
Ütési energia	2 J
Szerszámbefogó típusa	SDS plus kompatibilis
Gép tömege tölthető akkumulátorral	3,6 kg
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma	2 db
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitása	4 AH
Min./max. ajánlott furatátmérő alumíniumban	0-20 mm
Max. furatátmérő acélban	13 mm
Hosszúság	318 mm
Magasság	295 mm

AKKUS SAROKCSISZOLÓ 125 BAG 18 BL 2X5AH



Nagyon kényelmes akkumulátoros sarokcsiszoló a mobil felhasználáshoz.

Hatékony, alacsony karbantartási igényű, szénkefe nélküli villanymotor

- Az egy töltéssel való hosszabb használhatóság és a hosszabb motor-élettartam érdekében

Újraindulás elleni védelem

- Megakadályozza a véletlen indítást akkumulátor-csere esetén

Nagy méretű orsózár

- Kényelmes és egyszerű szerszámcserét biztosít

Ergonomikus markolat

- Kényelmes kialakítású és vékony markolat puha felülettel, a biztos és szilárd fogás érdekében

Cikkszám	5717 509 012
Névleges feszültség	18 V/DC
Max. üresjárat fordulatszám	8500 ford/perc (f/p)
Max. vágókorong átmérő	125 mm
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül	2,4 kg
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma	2 db
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitása	5 AH

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ BIW 18 BL 2X5AH



Extrém erős akkumulátoros, nagy nyomatékkal rendelkező ütvecsavarozó, amely akár M20-as csavarokhoz is alkalmazható.

Hatékony, alacsony karbantartási igényű, szénkefe nélküli villanymotor

- Az egy töltéssel való hosszabb használatosság és a hosszabb motor-élettartam érdekében

Max. nyomaték: 1000 Nm

- Nagy teljesítményt igénylő rögzítési munkákhoz **1/2"-os (13 mm-es négyszög befogás, tartógyűrűvel)**
- Még hatékonyabb nyomatékleadás és foglaltörögzés

Beépített LED világítás

- Megvilágítja a munkavégzés helyét.

Ergonomikus markolat

- Kényelmes kialakítású és vékony markolat puha felülettel, a biztos és szilárd fogás érdekében

Cikkszám	5717 510 012
Névleges feszültség	18 V/DC
A következő csavarokhoz	M12 - M20
Min./max. üresjárat sebesség	0-1900 ford/perc (f/p)
Min./max. ütésszám	0-2700 ford/perc (f/p)
Max. forgatónyomaték kemény csavarozáskor	1000 Nm
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül	3,1 kg
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma	2 db
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitása	5 AH
Hosszúság	193 mm
Szélesség	107 mm
Magasság	205 mm

MASTER LINE ELEKTROMOS ÜTVEFÚRÓ EDI 13-K



Erőteljes, kompakt és könnyű 650 W-os ütvefúró 13 mm-es gyorstokmánnal műanyag kofferben.

EDI 13-K

Csz.: 5717 001 011

- Szerszám nélküli gyorstokmány a kényelmes és gyors működtetésért
- Fúrás és ütvefúrás funkció
- Ergonomikus markolat csúszásálló gumi borítással a kényelmes munkavégzésért
- Sebességállítás állítótárcsával a gázadó kapcsolón
- Kiegészítő markolat mélységhatárolóval
- 1 év garancia

Cikkszám	Típus	Cs.e./db
5717 001 011	ERHD 13-K	1

Műszaki adatok	
Feszültség	230-240V
Teljesítmény felvétel	650 W
Fordulatszám	0 - 2 800 min ⁻¹
Ütésszám	0 - 44 800 min ⁻¹
Max. Ø acélban	10 mm
Max. Ø fában	25 mm
Max. Ø betonban	13 mm
Tokmány befogás	1,5 - 13 mm
Védelmi osztály	II
Kábelhossz	2,5 m
Súly	1,65 kg

SAROKCSISZOLÓ EAG 11-125-C

Nagy teljesítményű 1100 W-os sarokcsiszoló vágáshoz és csiszoláshoz.

EAG 11-125-C
Csz.: 5717 006 010



- Ultra erős 1100 W-os motor elektronikus vezérléssel
- Tengelyreteszelő, a tárcsák gyors cseréjéhez
- Automata szénkefe kioldás
- Porvédő a motor élettartamának megnöveléséhez

Cikkszám	Típus	Cs.e./db
5717 006 010	EAG 11-125-C	1

Műszaki adatok	
Névleges feszültség	220 - 240 V
Érintésvédelmi osztály	II. védelmi osztály
Teljesítményfelvétel	1100 W
Max. vágókorong átmérő	125 mm
Üresjárat sebesség	11000 ford/perc
Menettípus	M 14
Súly	1,6 kg
Kábelhossz	2,5 m

ELEKTROMOS POLÍR GÉP 2000W EPM 2000-7

Hatékony polírozó gép, fordulatszám szabályozással, D fogóval.

2000W EPM 2000-7
Csz.: 5717 010 010



- Csúszásmentes D-fogantyú a kényelmesebb használat érdekében
- Rezgéscsillapító rendszerrel ellátott
- A fordulatszám szabályozás lehetővé teszi a különböző felületek különböző minőségű polírozását

Cikkszám	Típus	Cs.e./db
5717 010 010	2000W EPM 2000-7	1

Műszaki adatok	
Névleges feszültség	220 - 240 V
Érintésvédelmi osztály	II. védelmi osztály
Teljesítményfelvétel	1200 W
Min. max. üresjárat sebesség	800 -2400 ford/perc
Csiszolóelem átmérő	180 mm
Menettípus	M 14
Súly	3,4 kg
Kábelhossz	4 m

FÉM KÖRFŰRÉS MMS 2300



Cikkszám	Típus	Cs.e./db
5717 013 010	MMS 2300	1

Fémvágó fűrész acél, műanyag, alumínium, réz, öntött fém és rozsdamentes acél vágásához.

MMS 2300
Csz.: 5717 013 010

- Fogantyúval a cipeléshez, a mobilitáshoz építési területeken
- Biztonsági kapcsoló, ami megakadályozza a gép véletlen bekapcsolását
- Biztonsági fedél megakadályozza a felhasználó sérülését
- Tengelyreteszelő, a tárcsák gyors cseréjéhez
- Gérvágás 0° - 45° között állítható
- Beépített satu, a stabil rögzítéshez és gyors munkához

Műszaki adatok	
Névleges feszültség	220 - 240 V
Érintésvédelmi osztály	II. védelmi osztály
Üresjárat sebesség	3900 ford/perc
Fűrészlap átmérő	355 mm
Furatátmérő	25,4 mm
Teljesítmény felvétel	2300 W
Gérszög	0° - 45°
Tömeg	16,3 kg
Max vágási kapacitás	 58 mm 110 mm 110 x 130 mm

A géphez használható darabolótárcsát az anyagmegmunkálás fejezetben talál.

TIGRISFŰRÉSZ 1300W SBS 1300

**1300W-os nagy teljesítményű
precíz tigrisfűrész fához és fémhez.**

SBS 1300

Csz.: 5717 014 011

- Gyors vágás minden típusú anyagban eliptikus mozgású előtolással
- Szerszám nélküli, gyors fűrészlapcsere
- Tolórúd speciális tömítésekkel, védi a hajtóművet a portól, ezáltal növelve a gép élettartamát
- Fordulatszám szabályozás, különböző anyagokhoz jobban hozzáigazítva a vágásminőséget
- Ergonómikus puha fogantyú, maximális kényelem és biztonság a munkafolyamat során



Cikkszám	Típus	Cs.e./db
5717 014 011	SBS 1300	1

Műszaki adatok

Névleges feszültség	220 - 240 V
Érintésvédelmi osztály	II. védelmi osztály
Teljesítményfelvétel	1300 W
Max. vágási kapacitás	Fa: 255 mm Fém: 20 mm Csőátmérő: 130 mm
Lökethossz	30 mm
Üresjáratú löketség	3000 ford/perc
Súly	3,8 kg
Kábelhossz	2,5 m

FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS EHD 40 COMBI

Elektropneumatikus kalapács - fúró,
kettős rezgéscsillapító rendszerrel.



EHD 40

Csz.: 5717 003 011

- Gyors fúrási sebesség az 1100 W-os motornak és erőteljes ütőműnek köszönhetően
- Rendkívül alacsony zaj és rezgés szint köszönhetően az AVT/TMD csillapító mechanizmusnak köszönhetően
- Az optimális teljesítmény a sebességállítóval érhető el
- Lágymű indítás és újraindítás a biztonságos használatért
- SDS max-os befogás



Műszaki adatok

Névleges feszültség	220 - 240 V
Érintésvédelmi osztály	II. védelmi osztály
Teljesítményfelvétel	1100 W
Ütési energia	7,5 J
Min. - Max. üresjárat sebesség	235 - 500 ford/perc
Min. - Max. ütésszám	1350 - 2870 ford/perc
Max. furatátmérő	40 mm
Max. üreges fúró átmérő	105 mm
Szerszámbefogó típusa	SDS max
Súly	6,4 kg
Kábelhossz	4 m

Cikkszám	Típus	Cs.e./db
5717 003 011	EHD 40	1

PNEUMATIKUS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 014

Alkalmos panelek és autólemezek
összeszereléséhez.

PNG 014

Csz.: 0703 937 014



- Szegecsadapterek (a csomag tartalmazza): 2,4; 3,2; 4; 4,8; 5,6; 6,4 mm
- Egyszerű felépítés az egyszerű karbantartás érdekében
- Kompakt kialakítás
- Alkalmos acél, alumínium, réz és lágyabb anyagokhoz
- Átlátszó tartály a szegecsvégeknek
- Krómozott ravasz és adapter a tartósság jegyében
- Hosszú élettartam a különleges kialakításnak köszönhetően

Műszaki adatok

Húzási tartomány	16 mm
Csatlakozó belső átmérője	6 mm
Üzemi nyomás	6,3 bar
Húzóerő 6,3 bar-nál	14820 N
Popszegecs mérettartomány	2,4 - 6,4 mm
Átlagos levegőfogyasztás	113 l/perc
Súly	2,0 kg

Cikkszám	Típus	Cs.e./db
0703 937 014	PNG 014	1

POPSZEGECSHÚZÓ ADAPTER



Akkumulátoros gépekhez kiegészítő eszköz, 4,8 mm-es alumínium és 4,0 mm-es acél popszegecs elhelyezéséhez.

Csz.: 5997 575 245

- Kevesebb erőbefektetéssel elvégezhető a művelet mint a hagyományos megoldásokkal (kéziszerszámok)
- Normál tokmányokkal kompatibilis
- Csak olyan akkumulátoros (min. 12 V vagy 14,4 V) gépeknél használható ahol a forgásirány megfordítható

Cikkszám	Típus	Cs.e./db
5997 575 245	0984100964	1

Műszaki adatok	
Befogás	1/4 (6,35)
Max. sebesség	1000 ford/perc
Mérettartomány	2,4 mm 3,2 mm 4,0 mm 4,2 mm
Tömeg	280 g

SZEGECSANYAHÚZÓ ADAPTER



Akkumulátoros gépekhez kiegészítő eszköz, maximum M6-os szegecsanya elhelyezéséhez.

Csz.: 5997 575 246

- Kevesebb erőbefektetéssel elvégezhető a művelet mint a hagyományos megoldásokkal (kéziszerszámok)
- Normál tokmányokkal kompatibilis
- Csak olyan akkumulátoros (min. 12 V vagy 14,4 V) gépeknél használható ahol a forgásirány megfordítható

Cikkszám	Típus	Cs.e./db
5997 575 246	0949550910	1

Műszaki adatok	
Befogás	1/4 (6,35)
Max. sebesség	1000 ford/perc
Mérettartomány	M 3 M 4 M 5 M 6
Tömeg	260 g

ANYAGMEGMUNKÁLÁS



VÁGÓTÁRCSA ACÉLHOZ



- Műgyanta kötésű, szálerősítésű alap vágótárcsa / nagyoló tárcsa
- Elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi vágáshoz / csiszoláshoz.
- Nagyfokú törésállóság.
- Max. kerületi sebesség 80 m/s
- Megfelel az EN 12413 európai szabvány legmagasabb szintű biztonsági követelményeinek
- Nagy teljesítményű alaptárcsa kiváló teljesítmény értékekkel.

Alkalmazási terület

Kék színű vágótárcsa acélhoz, tömör anyagok, csövek, profilok és fémelemek vágásához.

Cikkszám	0669 203 502
Alkatr. menny.	1/25
Átmérő x Vastagság	350 x 2,5 mm
Furat	25,4 mm
Kivitel	Egyenes
Max. fordulatszám	4400 ford./perc(f/p)

VÁGÓTÁRCSA ROZSDAMENTES ACÉLHOZ



- Műgyanta kötésű, szálerősítésű alap vágótárcsa / nagyoló tárcsa.
- Elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi vágáshoz / csiszoláshoz.
- Nagyfokú törésállóság.
- Max. kerületi sebesség 80 m/s.
- Megfelel az EN 12413 európai szabvány legmagasabb szintű biztonsági követelményeinek.
- Vas-, klór- és kénmentes ($\leq 0.1\%$).
- Nagy teljesítményű alaptárcsa kiváló teljesítmény értékekkel.

Alkalmazási terület

Zöld színű vágótárcsa nemesacélhoz, tömör anyagok, csövek, profilok és nemesacél lemezek vágásához.

Cikkszám	0669 230 353
Alkatr. menny.	1/25
Átmérő x Vastagság	350 x 3 mm
Furat	25,4 mm
Kivitel	Egyenes
Max. fordulatszám	4400 ford./perc(f/p)

LAMELLÁS KORONGOK





Kiváló ár / érték arányú lamellás korongok acél és rozsdamentes acél megmunkálására.

- Ívelt kialakítás
- Hőkezelt alumínium oxid szemcsék rozsdamentes anyagok csiszolását is lehetővé teszik
- Megfelel az EN13743 szabvány előírásainak
- Felületek, élek, hegesztési varratok, lakkozott, festett, gittezett felületek tisztításához, szerszámok élezéséhez, sorjátlanításhoz, rozsdátlanításhoz, sík és íves felületek csiszolásához

Cikkszám	Átmérő [mm]	Szemcse (P)
0579 580 314	115	40
0579 580 316		60
0579 580 318		80
0579 580 311		120
0579 580 324	125	40
0579 580 326		60
0579 580 328		80

SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET DIN 338 HSCO



25 darabos fúrószár készlet rendszerdobozban gyors acélmegmunkáláshoz, csúcshög: 130°.

Gyors fúrás

A robusztus, rövid szárú spirálfúró gyors fúrást tesz lehetővé.

Önközpontosító

A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központosításra vagy megvezetésre.

Megjegyzés

A 13,0 mm-es átmérőjű fúrószár 12,7 mm-es átmérőre vékonyodik.

Alkalmazási terület

Acél és rozsdamentes acél

Cikkszám	0617 400 004
Alkatr. menny.	1
Szerszámok száma a készletben	25 db

SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET DIN 338 RN HSS



Tulajdonságok:

Tartósság	●●○○
Fúrási sebesség	●●○○
Fúrt lyuk minősége	●●○○
Felhasználhatóság	●●○○
Fúrási mélység:	5 x a fúró átmérője



HSS fúrószár nagy pontosságú fúráshoz, csúcshög 135°.

Csz.: 5997 579 212

Pontos fúrás

A robusztus fúrófej rövid kialakításával rendkívül pontos fúrást biztosít.

Önközpontosító


A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központosításra vagy megvezetésre.

Nagyon precíz fúrás

A pontos vágási geometria biztosítja a konzisztens furatminőséget.

Alkalmazási terület

Acél



●●○○ ●●○○ ●●○○ ●●○○

A készlet tartalma (13 db):

1,5 mm	2,0 mm
2,5 mm	3,0 mm
3,2 mm	3,5 mm
4,0 mm	4,5 mm
4,8 mm	5,0 mm
5,5 mm	6,0 mm
6,5 mm	

ÜTVEFÚRÓSZÁR SDS-PLUS RED LINE



Szerszámbefogó típusa	SDS plus
-----------------------	----------

Cikkszám	Átmérő (Ø) [mm]	Hosszúság [mm]	Munkahossz [mm]	Cs.e./db
0648 776 011	6	110	50	2
0648 776 016	6	160	100	2
0648 776 516	6,5	160	100	2
0648 776 526	6,5	260	200	2
0648 776 531	6,5	310	250	2
0648 778 011	8	110	50	2
0648 778 016	8	160	100	2
0648 778 021	8	210	150	2
0648 771 011	10	110	50	2
0648 771 016	10	160	100	2
0648 771 021	10	210	150	2
0648 771 026	10	260	200	2
0648 771 216	12	160	100	2
0648 771 221	12	210	150	2
0648 771 226	12	260	200	2
0648 771 416	14	160	100	2
0648 771 421	14	210	150	2
0648 771 426	14	260	200	2
0648 771 616	16	160	100	2
0648 771 621	16	210	150	2

Egyenletes fúrást tesz lehetővé

- A volfrámkarbid-betétes hegygeometria elvezeti a port a hegytől és optimális fúrást biztosít

Megnövelt tartósság

- A megerősített keményfém elem nagyobb tartósságot biztosít

Töréssel szembeni fokozott ellenállás

- A megerősítésű kihordó spirál teszi ezt lehetővé


Alkalmazási terület

Tégla/blokk, beton

KÉZISZERSZÁMOK




CSILLAG VILLÁSKULCS KÉSZLET

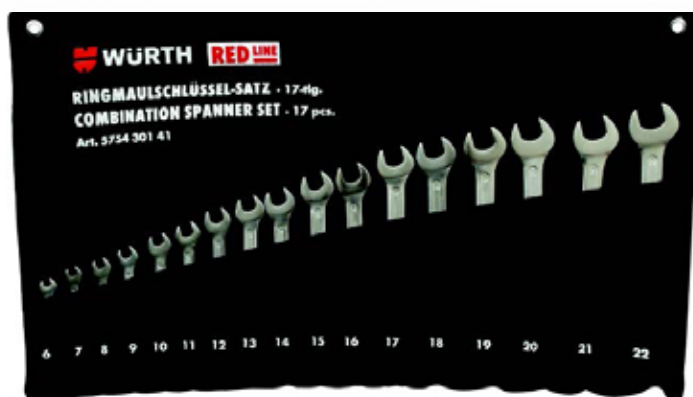



- Kivitel: metrikus, rövid
- Meghajtás: csillag oldal 12 lapú
- Norma: DIN 3113 / DIN 475-2
- Anyaga: króm- vandánium - acél
- Felület: krómozott, fejek polírozva
- Forma: csillagoldal 15°-ban döntött, pofák 15°-kal elfordítva

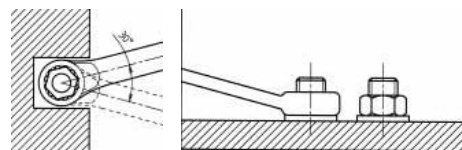
A 12 lapú csillagoldal és a 15°-kal elfordított pofa optimálisan viszonyul a markolathoz, ezáltal minimális forgási szög keletkezik.



A csillagoldal 15°-os döntöttsége miatt több szabad hely marad az ujjaknak, megkönnyíti a hozzáférést.

Készlet	 mm	Cikkszám	Cs.e./db
17 pcs	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	5754 301 41	1

 mm	L mm	W1 mm	dia. D mm	a1 mm	a2 mm
6	100	16	10.4	4.8	3.4
7	110	16.8	11.8	5.4	3.5
8	115	18.7	13	5.6	3.8
9	125	20.6	14.1	6	4
10	135	22.4	16	6.3	4.5
11	145	24	17.2	6.8	4.9
12	155	26.3	18.5	7.2	5
13	165	28.3	19.8	8.3	5.6
14	171	30	21.2	8.5	5.7
15	185	31.9	22.6	9.2	6.1
16	195	34	24.1	9.3	6.5
17	210	35.2	25.3	9.6	6.8
18	220	37.5	27.2	10.1	7.2
19	230	39.7	28.4	10.2	7.3
20	240	41.4	29.5	10.8	7.4
21	245	43.2	31.4	11.1	7.6
22	248	45.3	32.4	11.7	7.9

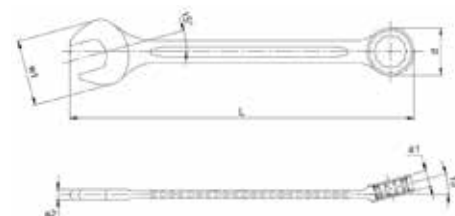

SZERELŐKALAPÁCS KŐRISFA NYÉLLEL



- Német minőség
- Norma: DIN 1041
- Lakkozott kőrisfából készült ovális fogantyú

Cikkszám	Kalapácssúly [g]
5750 73 050	500
5750 73 100	1000
5750 73 150	1500
5750 73 200	2000

SZERELŐKALAPÁCS MŰANYAG NYÉLLEL



- Német minőség
- Norma: DIN 1041
- Üvegszálas fogantyú, gumi markolattal

Cikkszám	Kalapácssúly [g]
5750 738 50	500
5750 738 100	1000
5750 738 150	1500
5750 738 200	2000


LAPOS FOGÓ VÁGÓÉLLEL, VDE



Cikkszám	Hossz [mm]		L3 [mm]	W3 [mm]	T1 [mm]	W4 [mm]	T2 [mm]	Cs.e./db
5997 581 868	200		74	17.5	9.5	3	2.5	1

A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000V-ig (AC)

- Norma: DIN ISO 5745
- Szigetelt, kétkomponensű, csúszásmentes nyél
- A vágó él használható kemény (2,2 mm átmérőjű) és közepesen kemény (3,2 mm átmérőjű) drótokhoz
- Induktívan továbbedzett precíziós vágó élek
- Bordázott pofa
- Beépített csukló
- Krómozott felület



KOMBINÁLT FOGÓ, VDE



Cikkszám	Hossz [mm]	Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	Cs.e./db
5997 581 866	180	3.4	2.2	12	16	1

A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000V-ig (AC)

- Norma: DIN ISO 5746
- Szigetelt, kétkomponensű, csúszásmentes nyél
- A vágó él használható kemény és puha huzalhoz, hosszú vágó élekhez, induktívan edzett
- Recés ívelt nyílás kerek anyagok megfogásához
- Beépített csukló
- Krómozott fej

OLDALVÁGÓ FOGÓ, VDE



Cikkszám	Hossz [mm]	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Cs.e./db
5997 581 863	160	4.0	2.8	2.0	1

A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000V-ig (AC)

- Szigetelt, kétkomponensű, csúszásmentes nyél
- A vágó él használható kemény és puha huzalhoz, hosszú vágó élekhez, induktívan edzett
- Beépített csukló
- Krómozott fej

- Lágy drót
- Közepesen kemény drót
- Kemény drót
- Réz és alumínium kábelek

MUNKAVÉDELEM



VÉDŐKESZTYŰ KÖTÖTT ECO

Puha és kényelmes tenyerén pontozott kötött védőkesztyű.

- A jobb fogás és a kopásállóság miatt a belső tenyér rész PVC pontozott.
- Alkalmas raktári, kertészeti, mezőgazdasági és általános felhasználási célra



Cikkszám	Méret	Cs.e./db
0899 405 008	8	12
0899 405 010	10	12

VÉDŐKESZTYŰ LATEX ECO

Poliészter kötött belső, 13-as fonalsűrűséggel.

- Tenyér rész speciális felületprofilú latex, ami kiváló fogást biztosít száraz és nedves felületen is
- Kézfejen kiválóan lélegzik

EN388:2016, teljesítési értékek: 2121X

Alkalmazási terület:
Építkezés/mezőgazdaság/tárolás stb. Autóipari könnyű és közepes nehézségű szerelési és műhelymunkákra, jó tapadás nedves és száraz környezetben. Minden olyan feladathoz, amely jó nedves tapadást és tapintásérzetet kíván.



Cikkszám	Méret	Cs.e./db
0899 408 207	7	12
0899 408 208	8	12
0899 408 209	9	12
0899 408 210	10	12
0899 408 211	11	12

VÉDŐKESZTYŰ NITRIL ECO



Jó száraz fogást biztosít szerszámokon és a munkadarabokon.

- EN420+EN388:2016, II. kat., teljesítési értékek: 3.1.2.1.X.
- Varrásmentes kialakítás, a tenyér nitril bevonatú
- Közepes mechanikai terhelésekre, ahol biztos fogásra van szükség
- Építőipari, fémiipari, műanyag feldolgozási, autóiipari, karbantartási, háztartási munkálatokhoz

Cikkszám	Méret	Cs.e./db
0899 403 107	7	12
0899 403 108	8	12
0899 403 109	9	12
0899 403 110	10	12
0899 403 111	11	12

SPORT VÉDŐSZEMÜVEG



Univerzális felhasználású szemüveg.

- Anyaga: polikarbonát
- Sportos modern kinézet, kényelmes viselet
- Ellenáll kis energiájú részecskéknek (45 m/s)
- A szárukban puha betét a kényelemért
- Gumi orrnyereg a csúszásmentességért
- UV sugarak elleni védelem

Cikkszám	Szín	Cs.e./db
5997 560 800	Sárga	1

LATIUS VÉDŐSZEMÜVEG



Kényelmes viselet, jó illeszkedés, nem zavarja a szabad mozgást.

- Hajlékony és rugalmas vinil keret szellőzőszelepekkel, polikarbonát üveg
- Állítható gumis fejpánttal
- Optikai szemüveg felett is hordható
- 1-es optikai osztályozású
- Ellenáll közepes energiájú részecskéknek (120 m/s)

Cikkszám	Cs.e./db
5997 560 803	1

CLASSIC VÉDŐSZEMÜVEG



Kiváló védelem a formának köszönhetően.

- Anyaga: polikarbonát
- Állítható szárral az oldalsó üvegrész beállításához (oldalirányú védelem)
- Kis súlyának köszönhetően kényelmes viseletet biztosít
- 1-es optikai osztályozású
- Ellenáll kis energiájú részecskéknek (45 m/s)
- UV sugarak elleni védelem

Cikkszám	Cs.e./db
5997 560 796	1

STELLA AUTO HEGESZTŐPAJZS

Könnyű kivitel, praktikus, sok beállítási lehetőség, magas minőség.

- Sötétedésállítás: DIN 9-13
- 4 optikai érzékelő
- Érzékenység: az adott fényviszonyoknak megfelelően állítható
- Késleltetés: Kivilágosodási idő állítás
- Besötétedési idő 1/30000 másodperc
- Hegesztés/csiszolás választó kapcsoló
- Teszter 2 lecserélhető lithium gombemmel
- Külső állíthatóság
- Hegesztés közben nem kell fel- és lehajtani
- Az arc és a pajzs távolsága állítható
- Nagy látótér: 98 x 55 mm
- Súly: 520 g



Cikkszám	Megnevezés
0984 700 650	STELLA auto hegesztőpajzs, Würth design
0984 700 652	STELLA auto hegesztőpajzs, carbon
0984 700 653	STELLA auto hegesztőpajzs, bohóc
0984 700 654	STELLA auto hegesztőpajzs, koponya

Kiegészítő termékek:

Cikkszám	Méret:
5997 560 820	STELLA hegesztőpajzshoz külső csereüveg
5997 560 822	STELLA hegesztőpajzshoz belső csereüveg
5997 560 823	STELLA cserélhető kosár

VELDO AUTO HEGESZTŐPAJZS



Könnyű kivitel, számos beállítási lehetőség.

Veldo

Csz.: 0984 700 660

Munkavédelem

- Sötétedésállítás: DIN 9-13
- 2 optikai érzékelő
- Érzékenység: az adott fényviszonyoknak megfelelően állítható
- Késleltetés: Kivilágosodási idő állítás
- Besötétedési idő 1/25000 másodperc
- Hegesztés/csiszolás választó kapcsoló
- Napelemek
- Hegesztés közben nem kell fel- és lehajtani
- Nagy látótér: 98 x 43 mm
- Súly: 460 g

Kiegészítő termékek:

Cikkszám	Méret:
5997 572 885	VELDO hegesztőpajzshoz külső csereüveg
5997 572 885	VELDO hegesztőpajzshoz belső csereüveg

JOGGER SPORT 01 MUNKACIPŐ

Kényelmes, könnyű, sportos munkacipő.

- Suede bőr és textil felsőrész
- Gyorsan száradó lélegző textilbélés
- Anatómiai antisztatikus kivehető talpbetét
- Csúszásmentes PU/RPU antisztatikus SRC talp, sarokcsillapítással



Cikkszám	Méret:
5997 572 873	36
5997 572 874	37
5997 572 875	38
5997 572 876	39
5997 572 877	40
5997 572 878	41
5997 572 879	42
5997 572 880	43
5997 572 881	44
5997 572 882	45
5997 572 883	46
5997 572 884	47

PHOENIX VÉDŐSZANDÁL S1P



Szállítási és logisztikai munkákhoz is kiválóan alkalmas.

- Védelmi képesség: S1P SRC EN ISO 20345:2011
- 100%-ban fémmentes
- Velúr bőr felső rész
- Narancssárga színű lélegző belső textil
- Anatómiai, antistatikus kivehető talbetét
- Kompozit orrmerevítő
- Fémmentes átszűrás elleni védelem
- Kétrétegű csúszásmentes olajálló, antistatikus poliuretán talp sarokcsillapítással

Cikkszám	Méret:
5997 572 861	36
5997 572 862	37
5997 572 863	38
5997 572 864	39
5997 572 865	40
5997 572 866	41
5997 572 867	42
5997 572 868	43
5997 572 869	44
5997 572 870	45
5997 572 871	46
5997 572 872	47

PEGAZUS VÉDŐCIPŐ S1P

Szállítási és logisztikai munkákhoz is kiválóan alkalmas.

- Védelmi képesség: S1P SRC EN ISO 20345:2011
- Teljes bőr külső rész, gyorsan száradó béléssel, egybevarrt nyelvvel
- Antisztatikus kivehető talpbetét
- Acél orrmerevítő, rozsdamentes acél átszúrás elleni védelem
- Egyrétegű csúszásmentes olajálló, antisztatikus poliuretán talp sarokcsillapítással



Cikkszám	Méret:	Típus:
5997 572 734	36	Magasszárú
5997 572 735	37	
5997 572 736	38	
5997 572 737	39	
5997 572 738	40	
5997 572 739	41	
5997 572 830	42	
5997 572 832	44	
5997 572 833	45	
5997 572 834	46	
5997 572 797	36	Félcipő
5997 572 798	37	
5997 572 799	38	
5997 572 840	39	
5997 572 841	40	
5997 572 842	41	
5997 572 843	42	
5997 572 844	43	
5997 572 845	44	
5997 572 846	45	
5997 572 847	46	
5997 572 848	47	

CYCLONE VÉDŐCIPŐ S1P



Szállítási és logisztikai munkákhoz is kiválóan alkalmas.

- Védelmi képesség: S1P SRC / EN ISO 20345:2007
- Velúr bőr és nylon kombinációjú felső rész
- Fényvisszaverő csík a saroknál, a jobb láthatóságért
- Fekete színű belső textil
- Antisztatikus cserélhető talpbetét
- Acél orrmerevítő
- Átszúrás ellen védő fém betét
- Egyrétegű csúszásmentes poliuretán talp

Cikkszám	Méret:	Típus:	
5997 572 849	36	Magasszárú	
5997 572 850	37		
5997 572 851	38		
5997 572 852	39		
5997 572 853	40		
5997 572 854	41		
5997 572 855	42		
5997 572 856	43		
5997 572 857	44		
5997 572 858	45		
5997 572 859	46		
5997 572 860	47		
5997 570 085	36		Félcipő
5997 570 086	37		
5997 570 087	38		
5997 570 088	39		
5997 560 806	40		
5997 560 807	41		
5997 560 808	42		
5997 560 809	43		
5997 560 810	44		
5997 560 811	45		
5997 570 089	46		
5997 570 120	47		

STANDARD CSIZMA PVC O4

PVC csizma fekete, zöld és fehér színekben.

- Védelmi képesség: O4 EN ISO 20347:2004
- Külső: PVC + chemigum
- Belső: rajzolt texturált fonal



Cikkszám	Méret:	Szín
5997 572 890	39	Fekete
5997 572 891	40	
5997 572 892	41	
5997 572 893	42	
5997 572 894	43	
5997 572 895	44	
5997 572 896	45	
5997 572 897	46	
5997 572 902	39	Zöld
5997 572 903	40	
5997 572 904	41	
5997 572 905	42	
5997 572 906	43	
5997 572 907	44	
5997 572 908	45	
5997 572 909	46	
5997 572 914	39	Fehér
5997 572 915	40	
5997 572 916	41	
5997 572 917	42	
5997 572 918	43	
5997 572 919	44	
5997 572 920	45	
5997 572 921	46	

ROKON CSIZMA PVC S5



**Védőcsizma két színben:
fekete és sárga.**

- Védelmi képesség S5 EN ISO 20345:2011
- Külső: PVC + chemigum
- Belső: rajzolt textúrált fonál
- Acél orrmerevítő és átszúrás elleni védelem

Munkavédelem



Cikkszám	Méret:	Szín
5997 572 926	39	Fekete
5997 572 927	40	
5997 572 928	41	
5997 572 929	42	
5997 572 930	43	
5997 572 931	44	
5997 572 932	45	
5997 572 933	46	

GÉPJÁRMŰ TARTOZÉKOK



FLATBLADE UNI ABLAKTÖRLŐ LAPÁT




Cikkszám	Méret [mm]	Cs.e./db
5997 573 392	350	1
5997 573 393	400	
5997 573 394	450	
5997 573 395	475	
5997 573 396	500	
5997 573 397	525	
5997 573 398	550	
5997 573 399	600	
5997 573 400	650	
5997 573 401	700	

10 különböző hosszban érhető el, így szinte bármilyen autóhoz kiválaszthatók a megfelelő méretek.

10 különböző bepattintható innovatív adapterrel, ezáltal felhelyezhető régi és új autóra is. Jobbkormányos autókhoz is megfelelő.

- Adapterek: F210, F211, F218, F217, F214, F212, F213, F219, F216, F220

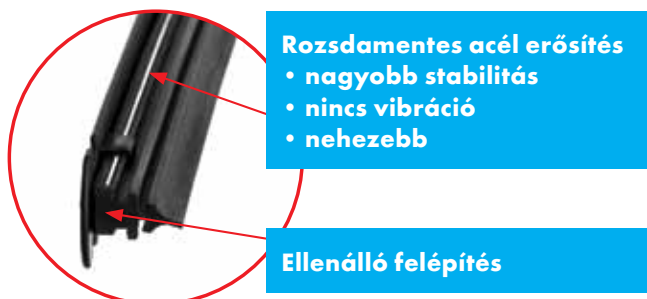

ABLAKTÖRLŐLAPÁT



Tartalom: 1 db ablaktörlőlapát élvédővel ellátva, és előre felszerelt multi-adapterrel, valamint egy kiegészítő 9x3 U-Adapter, amivel a legtöbb márkára fel tudjuk szerelni a lapátot.

Szerelés:

Aerodinamikai okok miatt az ablaktörlő lapát cseréjekor ügyeljünk arra, hogy a lapáton lévő Würth logó a motorháztető felé nézzen!

Biztonság:

Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta és nincs a felületen olaj, wax, kátrány, és egyéb szennyeződés, ami csökkentené az ablaktörlő lapát hatékonyságát!

Amennyiben az ablaktörlő lapát már csíkot húz, ugrál, vagyis csökken a törlési képessége, cserélje le!

Minden 6 hónap elteltével javasoljuk a lapátok cseréjét!

Tipp:

Szerelés közben fektessen pl. egy kartonpapírt a szélvédőre, hogy véletlenül sem karcolódjon meg!

Adapter szerelési útmutató

Előre felszerelt Multi-adapter



9x3 U-Adapter



Praktikus csomagolás akasztóval

- Vékony kialakítás
- Széles márka lefedettség az adaptereknek köszönhetően
- Esztétikus és informáló megjelenés

Élvédő

- Védi a grafit réteggel bevont gumit a csomagolásban
- Szereléskor a kéz tiszta marad

Grafitréteggel bevont ablaktörlőgumi

- Könnyebben csúszik a szélvédőn
- UV- és ózonálló
- Széles hőmérséklet tartományban ugyan azt a törlési képességet nyújtja

Előre felszerelt Multi-adapter

- Gyors és egyszerű lapátcsere a legtöbb márkánál

Fémkeretes lapát, nemesacél csapokkal

- Környezeti hatásoknak ellenálló felület

Műanyag csapágyba ágyazott nemesacél csapok

- Az ablaktörlő lapát nyugodt futású és hosszú élettartamú

Aerodinamikus kialakítás

- A lapát középső eleme erős menetszél mellett sem engedi az ablaktörlőkar elhajlását

Cikkszám	Méret [mm]
5997 573 378	330
5997 573 379	350
5997 573 380	380
5997 573 381	400
5997 573 382	425
5997 573 383	450
5997 573 384	480
5997 573 385	510
5997 573 386	530
5997 573 387	550
5997 573 388	600
5997 573 389	650
5997 573 390	700

GÉPJÁRMŰ IZZÓK 12 V

Ábra A



Ábra B



Ábra C



Ábra D



Ábra E



Ábra F



Ábra G



Ábra H



Ábra I



Ábra J



Ábra K



Ábra L



Cikkszám	Ábra	Leírás	V	W	Foglat	Cse./db
5997 573 359	A	H1	12	55	P14, 5s	1
5997 573 360	B	H3		55	PK22s	
5997 573 361	C	H4		60/55	P43t	
5997 573 362	D	H7		55	PX26d	
5997 573 363	E	H7 Longlife		55	PX26d	
5997 573 364	F	H7	24	70	PX26d	
5997 573 365	G	W5W	12	5	W2, 1 x 9,5d	
5997 573 366	H	P21W		21	BA15s	
5997 573 367	I	R5W		5	BA15s	
5997 573 368	J	P21/5W Extra Longlife		21/5	BAY15d	
5997 573 369	K	R10W		10	BA15s	
5997 573 370	L	C5W		5	SV8,5 - 8	

GALVANIZÁLT VAS FELÜTŐS KERÉKSÚLY ACÉL AUTÓ FELNIRE

Univerzális súly ezüst-szürke
bevonattal

• 80 Z típus

Cikkszám	Kiegyensúlyozó súly tömege	Cs.e./db
083051 05	5 g	100
083051 10	10 g	100
083051 15	15 g	100
083051 20	20 g	100
083051 25	25 g	100
083051 30	30 g	100
083051 35	35 g	50
083051 40	40 g	50
083051 45	45 g	50
083051 50	50 g	50
083051 55	55 g	50
083051 60	60 g	50



JAVÍTÓTÖMLŐ



Tartós üzemanyag szállításra nem alkalmazható javítótömlő közepes áteresztéssel.

- Anyaga: NBR/CR
- Az üzemanyag gőzöket közepes mértékben eresztí át
- Olaj- és saválló külső elasztomer réteg, mely véd a kopás, az ózon, valamint az időjárás hatásaival szemben
- Közepesen hőálló
- Megfelel az EU elhasználandó járművekről szóló irányelvének
- Flexibilis

Cikkszám	Méret [mm]	Cs.e./db
5997 573 371	3,2 x 7	15 m
5997 573 372	5,5 x 11,5	
5997 573 373	7,5 x 13,5	10 m

JAVÍTÓTÖMLŐTÖMLŐ TEXTIL ERŐSÍTÉSSEL



Szintetikus gumiból (NBR) készült tömlő rávulkanizált textilburkolattal

Alkalmazási terület:

- Valamennyi kereskedelemben forgalmazott ólommentes és ólmozott benzin továbbítása hagyományos motorral ellátott járművek esetében.
- A motor és üzemanyagtartály, üzemanyag-szivattyú, üzemanyag-kiegyenlítő tartály stb. összekötése.

Nem alkalmas:

- Üzemanyagtartályon belüli, üzemanyagnak tartósan kitett használatra.
- Háztartási gázolajhoz (RME-üzemanyag).

Cikkszám	Méret [mm]	Cs.e./db
5997 573 374	3,2 x 7	15 m
5997 573 375	5,5 x 11,5	
5997 573 376	7,5 x 10,5	
5997 573 377	9,5 x 15	10 m

WÜRTH ORSYMobil JÁRMŰBERENDEZÉS

Avagy, rend és rendszer az autóban, hogy autója raktere igazán kihasználható legyen....

Amit az ORSYmobil kínál Önnek:

- **Személyre szabott járműberendezés:** az egyedi felhasználói igényeket figyelembe véve, az adott feladatra/felhasználásra szabott járműberendezés kialakítása.
- **Hosszú élettartam:** a berendezés erős acélszerkezetének és a szakemberű beépítésnek köszönhetően a kihordási idő 10-12 év. 5 év teljes körű garancia az általunk végzett beépítésekre.
- **Többszöri, típus független átépíthetőség, hosszú távon gazdaságos megoldás:** autó csere alkalmával, a berendezés akár többször is könnyen átépíthető egy új, azonos típusú/méretű autóba, illetve az ORSYmobil moduláris rendszerének köszönhetően kisebb módosítások, kiegészítések mellett felhasználható más típusú/méretű jármű berendezéséhez is.
- **Biztonság:** az elvégzett törésvizsgálatok (melyekre a DEKRA teszt-központjában, az ECE R17 jelzésű vizsgálat szerint került sor) eredményei igazolják, hogy a rendszer megfelel a legmagasabb szintű biztonsági elvárásoknak. A rendkívül stabil rögzítési mód egyaránt garantálja a berendezés, valamint az utasok biztonságát.
- **Alacsony súly:** a vékony, de erős acéllemez szerkezetnek köszönhetően a berendezés súlya nagyságrendekkel kisebb a korábban gyakran használt fa, illetve az egyedileg gyártott fém bútorzatnál
- **Versenyképes kondíció, kiváló ár-érték arány**



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.ORSYMOBIL.HU, ORSYMOBIL@WUERTH.HU

RED LINE

Würth Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

1097 Budapest, Hentes u. 12-14.
T +36 70/682-1673

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F +36 52/419-618

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

3527 Miskolc, József Attila u. 74.
T +36 46/797-858

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

6728 Szeged, Dorozsmai u. 17-19.
T +36 62/464-041

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2019/07

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

MEGÚJULT A WÜRTH WEBSHOP

REGISZTRÁLJON MÉG MA: WWW.WUERTH.HU



TERMÉKKERESÉS, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS MEGRENDELÉS? ONLINE MINDEN EGYSZERŰBB.

A Würth megújult webáruházában több, mint 40 000 termék között kereshet, technikai adatlapokat és tanúsítványokat tölthet le, megrendelést adhat fel a nap 24 órájában.

REGISZTRÁLJON MÉG MA, HASZNÁLJA KI AZ ÚJ RENDSZER ADTA LEHETŐSÉGEKET!

