

TRIATHLON®

OLAJPROGRAM

Kiváló teljesítmény minden területen





KEZDET BEN VOLT A SZENVEDÉLY.

**A DÜBÖRGŐ MOTOROK IRÁNT.
A LÁNGOLÓ ASZFALT IRÁNT.
ÉS AZ ÉLES KANYAROK IRÁNT.**



A Monte Carlo Rally alkalmával San Remoban 1976. január 19-én kezdődött a Würth immár több mint 40 éve tartó elkötelezettsége a motorsport iránt. Azóta a Würth a rally, a Forma-1 és a túraautó bajnokságok számos csapatának támogatója.

40 éve a motorsport partnerének lenni a következőket is jelenti: 40 év kaland, 40 év maximális teljesítmény és 40 év siker.

A versenyző csapatok a mai napig az egész világon a legnagyobb kihívást jelentő versenykörülmények között is használják termékeinket. Mert a bajnokok egyet biztosan tudnak: a minőség a nyerő!



WÜRTH A MOTORSPORT PARTNERE

2012 óta a Würth jelen van az USA-beli NASCAR futamokon – méghozzá nagy sikerrel.

A Penske Racing csapat támogatójaként a márka széles közönséget szólít meg egész Amerikában. Brad Keselowskival a Dodge 2 kategóriában a Würth egyszer már meg is nyerte a versenyt. Időközben a Würth csapatok egy Ford Fusionnal közlekednek. Az 1. számú amerikai motorsportban való jelenléte által a vállalatot megismerték az Egyesült Államokban, ahol a Würth szintén a rögzítéstechnika egyik vezető márkájává kíván válni.

További információkat a Würth NASCAR iránti elkötelezettségéről a következő elérhetőségen olvashat: www.wurthracing.com

TARTALOM

Előszó/A motorsport partnere	2
Tartalom/Kiváló teljesítmény minden területen	3
Engedélyek	4
Ártalmatlanítás/Tartályok visszavétele	5
Személygépkocsi motorolajok	6-9
Haszongépjármű / mezőgazdaság / hidraulika	10-11
Tartozékok	12-19

A TRIATHLON® OLAJPROGRAM KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY MINDEN TERÜLETEN

A Würth kitűnő minőségű olajokat kínál, amelyek fejlesztése és gyártása szigorú minőségi előírások mellett Németországban történik. Az olajpiacon szerzett több mint 20 éves tapasztalatunkkal minden nap a legjobbat nyújtjuk az Ön számára. Hiszen az Ön gépkocsija motorjának élettartamát lényegében az ahhoz használt motorolaj minősége határozza meg.

Azonban mi nem csupán személygépjárművekhez, hanem kifejezetten a haszongépjárművek részére ki-fejlesztett, továbbá traktorokhoz és mezőgazdasági területen alkalmazott, illetve hidraulika olajokat is kínálunk.

A teljesség kedvéért végül kínálatunk részeként megemlítjük a kéziszerszámokat, járműjavító felsze-reléseket és egyéb kiegészítőket.

**Döntsön a Würth mellett. Válassza a TRIATHLON® terméket.
Csak a legjobbat az Ön céljaira!**



MOTOROLAJOK

MI A LÉNYEG?

- Primer raffinátum
- Németországban fejlesztve
- Németországban gyártva
- Folyamatos minőségellenőrzés a DIN ISO 9001 szabvány szerint
- Többéves tapasztalat az olajpiacon
- Releváns engedélyek
- Mélyreható elemzéseken alapuló ajánlások



ENGEDÉLYEK ÉS AJÁNLÁSOK – MIÉRT?

Egy korszerű motorolaj-terméknek számos követelményt kell kielégítenie. Lehessen alkalmazni kenéshez, tisztításhoz, semlegesítéshez, tömítéshez, hűtéshez és védjen a korrózió ellen.

Ahhoz, hogy ezen különböző feladatoknak meg tudjanak felelni, a motorolajoknak tökéletesen illeszkedniük kell az adott motorokhoz és járműtípusokhoz.

EGYSZERŰ ÁRTALMATLANÍTÁS

FÁRADTOLAJ ÁRTALMATLANÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Ártalmatlanítási díjak

Vállaljuk az alábbi EWC kódokon szereplő veszélyes hulladékok begyűjtését és ártalmatlanítását:

13 02 05 fáradtolaj

16 01 07 olajszűrő

15 02 02 olajos rongy



Kérjük, érdeklődjön az aktuálisan érvényes feltételekről az ön helyi értékesítőjénél.

TARTÁLYOK VISSZAVÉTELE

Gondoljon a környezetre!


Az olajat használat után a fáradtolaj gyűjtőhelyre kell szállítani. Az olaj nem megfelelő kezelése veszélyezteti a környezetet.

Bármely idegen anyag hozzáadása tilos!

A kiürített 60 és 280 literes tartályokat szállítványozónk szállítja el.

Az 1 literes és 5 literes flakonok esetében szállítványozónk kizárólag az ADR szabályozásoknak megfelelően összekészített - teljesen kiürített és megfelelően lezárt - flakonok szállítását vállalja.

A tartályok a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül kerülnek elszállításra.

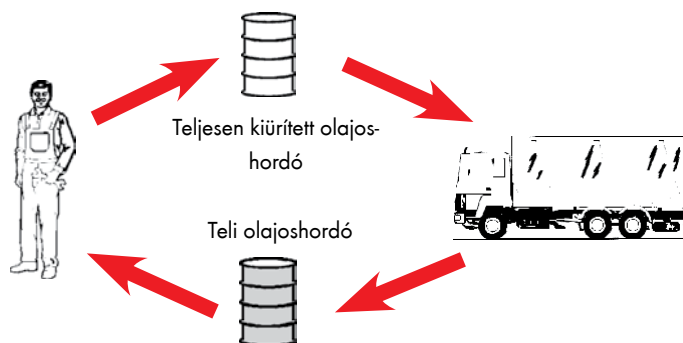

Kérjük, érdeklődjön az aktuálisan érvényes feltételekről az ön helyi értékesítőjénél.



SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ



Endurance III 5W-30

HC szintetikus

Leírás	Alkalmazási terület	Engedélyek	Ajánlások	Tartalom	Cikkszám:
Kiváló minőségű, nagy kenőképességű motorolaj. Gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten. A gyártói előírásoktól függően az olajcsere intervallumok 30 000 és 50 000 km között szükségesek.	Ideális benzin- és dízelmotorokhoz, beleértve az Euro IV kipufogógáz-szabvány szerinti dízel részecskeszűrővel felszerelt járműveket. Ide tartoznak a Volkswagen-szabványok, a 2006/06 előtt gyártott R5 és V10 TDI motorok kivételével.	<ul style="list-style-type: none"> • ACEA C3 • API SN • VW 504 00 / 507 00 • MB engedély 229.31, 229.51 • BMW Longlife-04 	<ul style="list-style-type: none"> • ACEA A3/B4 • API CF • VW 500 00 / 501 00 / 502 00 / 505 00 / 505 01 / 503 00 / 503 01 / 506 00 / 506 01 • BMW Longlife-01 • Porsche C30 	1 liter	0897 105 301
				5 liter	0897 105 302
				60 liter	0897 105 304
				208 liter	0897 105 305

Extra 5W-30

HC szintetikus

Leírás	Alkalmazási terület	Engedélyek	Tartalom	Cikkszám:
Egész évben használható alacsony viszkozitású, nagy kenőképességű olaj. Speciálisan olyan járművek számára készült, amelyek ACEA A1 vagy B1 típusú motorolajat igényelnek. Fokozott kopás elleni védelem, csökkentett súrlódás, miáltal a motor élettartama meghosszabbodik.	Elsősorban a Ford márká különböző járműtípusaihoz, 98/07-től gyártott benzines és dízel járműveihez, valamint más járműgyártók által javasolt termék. Turbó és KAT tesztelt termék.	<ul style="list-style-type: none"> • ACEA A1/B1 • API SL • Ford WSS-M2C 913-A / WSS-M2C 913-B / WSS-M2C 912-A1 • ILSAC GF-2 	1 liter	0897 905 301
			5 liter	0897 905 302
			60 liter	0897 905 304

Extra II 5W-30

HC szintetikus

Leírás	Alkalmazási terület	Engedélyek	Ajánlások	Tartalom	Cikkszám:
Korszerű, nagy kenőképességű motorolaj, amely különösen hosszú olajcsere-intervallumok és nagy motorteljesítményt igénylő követelmények esetén ideális választás. Nagy nyírási és avulási stabilitás. Üzemanyag-megtakarítást eredményez és a kibocsátást csökkentő hatású termék.	Ideális korszerű multi-szelepes vagy anélküli, Valvetronic rendszerrel, kipufogógáz-turbófeltöltővel és dízel részecskeszűrővel (DPF) vagy anélkül vagy töltőlevegő-hűtővel (LLK) üzemelő benzin- és dízelmotorokhoz.	<ul style="list-style-type: none"> • ACEA A5/B5 • Ford WSS-M2C 913-D 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiat 9.55535-G1 • Ford WSS-M2C 913-A / WSS-M2C 913-B / WSS-M2C 913-C 	1 liter	0897 905 341
				5 liter	0897 905 342
				60 liter	0897 905 344

Performance 5W-40

HC szintetikus

Leírás	Alkalmazási terület	Engedélyek	Ajánlások	Tartalom	Cikkszám:
Egész évben alkalmazható, korszerű, nagy kenőképességű motorolaj kiváló kopásvédelemmel. Csökkenti az olaj- és az üzemanyag-fogyasztást, miközben biztosítja a motor gyors átalojozását. A gyártói előírásoktól függően az olajcsere intervallumok akár 30 000 km-enként is lehetségesek.	Ideális multi-szelepes, turbófeltöltővel rendelkező és töltőlevegő hűtéssel (LLK) vagy anélkül üzemelő benzin- és dízelmotorokhoz. Különösen alkalmas Euro IV szabvány szerinti, részecskeszűrővel ellátott járművekhez és gázüzemű személygépkocsiknál (CNG/LPG) való használatra.	<ul style="list-style-type: none"> • ACEA C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • MB engedély 229.31 • Ford WSS-M2C 917-A • VW 505 00 / 502 00 / 05 01 	<ul style="list-style-type: none"> • ACEA A3/B4 • Porsche A40 • Renault RN 0710 	1 liter	0897 705 401
				5 liter	0897 705 402
				60 liter	0897 705 404
				208 liter	0897 705 405



Ultra 10W-40

Ásványi

Leírás	Alkalmazási terület	Engedélyek	Ajánlások	Tartalom	Cikkszám:
Nagy kenőképességű motorolaj, szintetikus komponensekkel személygépkocsik számára. Üzemanyag-takarékos, nagy kenőképességű olaj jó hidegindítási teljesítménnyel. A legjobb kopás és korrózió elleni védelem.	Egész évben alkalmazható motorolaj korszerű benzin-, dízel és turbófeltöltésű személygépkocsi motorokhoz, töltőlevegő-hűtővel vagy anélkül. Nagy motorteljesítményt igénylő követelményeknek is megfelel.	<ul style="list-style-type: none">• ACEA A3/B4• API SL/CF• VW 505 00, 501 01• MB engedély 229.1	<ul style="list-style-type: none">• PSA B71 2294	1 liter	0897 110 401
				5 liter	0897 110 402
				60 liter	0897 110 404





Motorolajok gyártói engedélyek és ajánlások szerint



Ajánlások

Engedélyek

Universal

Longlife

TRIATHLON PKW	SAE	ACEA	API	BMW	MB	VW	Cikkszám:
Ultra	10W-40	A3/B4	SL/CF		229.1	505 00/501 01	0897 110 40x
Extra	5W-30	A1/B1	SL				0897 905 30x
Extra II	5W-30	A5/B5					0897 905 34x
Performance	5W-40	C3, A3/B4	SN/CF	LL-04	229.31	502 00/505 00/ 505 01	0897 705 40x
Endurance III	5W-30	C3, A3/B4	SN	LL-04, 01	229.31, 229.51	504 00/ 507 00/ 500 00/ 501 01/ 502 00/ 505 00/ 505 01/ 503 00/ 503 01/ 506 00/ 506 01	0897 105 30x

TRIATHLON PKW	Porsche	Renault	GM (Opel)	Ford	PSA	Cikkszám:
Ultra					PSA B71 2294	0897 110 40x
Extra				WSS-M2C 913-A, WSS-M2C 913-B, WSS-M2C 912-A1		0897 905 30x
Extra II				WSS-M2C 913-D, WSS-M2C 913-A, WSS-M2C 913-B, WSS-M2C 913-C		0897 905 34x
Performance	A40	RN 0710		WSS-M2C 917 A		0897 705 40x
Endurance III	C30					0897 105 30x



HASZONGÉPJÁRMŰVEK/ MEZŐGAZDASÁG/ HIDRAULIKA



Dynamik 10W-40

HC szintetikus

Leírás	Alkalmazási terület	Engedélyek	Ajánlások	Tartalom	Cikkszám:
Modern, nagy kenőképességű motorolaj dízelmotorokhoz. Gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten. Nagy nyírési és avulási stabilitás. Hosszú olajcsere intervallumokat tesz lehetővé.	Ideális dízelüzemű motorokhoz kipufogó turbófeltöltővel (ATL) és töltőlevegő-hűtővel (LLK) és anélkül. Különösen alkalmas vegyes flottákhoz.	<ul style="list-style-type: none"> • ACEA E7, A3/B4 • API SL/CI-4 • MAN M3275-1 • MB engedély 228.3 	<ul style="list-style-type: none"> • MB 229.1 • Volvo VDS-3 • Global DHD-1 • Mack EO-M Plus • MTU 2. típus • Renault RLD, RLD-2 • Cummins 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078 • Caterpillar ECF-2, ECF-1-a • Deutz DQC III-10 	60 liter	0897 210 404
				208 liter	0897 210 405



Mezőgazdasági olajok

STOU/UTTO 10W-30 traktorolaj

Ásványi

Leírás	Alkalmazási terület	Engedélyek	Ajánlások	Tartalom	Cikkszám:
Univerzális olaj, amely kielégíti a STOU és UTTO olajok legfontosabb követelményeit. Különösen alkalmas motorokhoz (lásd ajánlások), sebességváltóhoz és tengely hajtóművekhez, hidraulikus rendszerekhez, turbó tengelykapcsolókhoz és nedves fékekhez.	Univerzális olaj mezőgazdasági gépekhez.	<ul style="list-style-type: none"> • ACEA E2 • API CF-4/SF/GL 4 	<ul style="list-style-type: none"> • ZF TE-ML 06A/B / 07B • Ford New Holland M2C 159B/C / 134D • New Holland 82009201/2/3 • CASE (IHC) MS1209 • John Deere J27 / J20C • Massey Ferguson M1139 / M1143 / M1135 / M1144 	60 liter	0897 010 324
				208 liter	0897 010 325



Hidraulikaolajok

Ásványi

Leírás	Alkalmazási terület	Típus	Engedélyek	Tartalom	Cikkszám:
Nagy teljesítményű hidraulikaolaj, amely kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható tömítőanyaggal, valamint acéllal, színesfémekkel és könnyűfémekkel. Optimális kopás elleni védelmet nyújt nagy terhelés mellett is.	Különösen alkalmas hidrosztatikus hajtású hidraulikus berendezésekhez, hidraulikus építőipari gépekhez, földmunkagépekhez, liftekhez, ipari és szerszámgépekhez, emelőrámpákhoz, valamint présekhez.	Hidraulikaolaj HLP 46	<ul style="list-style-type: none"> • DIN 51524 Part 2, ISO VG 46 	60 liter	0897 646 004
				208 liter	0897 646 005
		Hidraulikaolaj HLP 68	<ul style="list-style-type: none"> • DIN 51524 Part 2, ISO VG 68 	60 liter	0897 668 004
				208 liter	0897 668 005



TARTOZÉKOK

Üzemanyagszint- jelző

Állandó szintjelző a nagyobb átláthatóság érdekében a tartályok kezelésénél.

Cikkszám:
0891 620 001
1 db/cse



Pneumatikus tartályszivattyú

Pneumatikusan meghajtott kettős működésű szivattyú nem agresszív folyadékokhoz, olajokhoz és folyékony zsírokhoz.

- Min./max. kimenő teljesítmény: 1/25 liter/perc
- Nyomásarány 1:3
- 2" csatlakozó
- A tömlő hossza: 3 m, 1/2"-csatlakozó
- Digitális mérőeszköz LCD kijelzővel
- A szivattyúcső méretei: Ø 50 mm, hossz 930 mm

Cikkszám: 0891 625
1 db/cse



Kézkaros tartályszivattyú

Önfelszívó robusztus polipropilén kézikaros szivattyú motor-, dízel- és hidraulikaolajhoz és hűtő-fagyállóhoz.

- 2"-tartálycsatlakozó
- Biztonságos illeszkedés rögzítőgyűrűvel
- Teleszkópos szívócső 60 literes és 200 literes tartályokhoz; változtatható: 500-900 mm
- Teljesítmény: körülbelül 300 ml/löket

Cikkszám: 0891 621
1 db/cse




Mérőpohár

1 literes Cikkszám: 0705 800 050

2 literes Cikkszám: 0705 800 100

5 literes Cikkszám: 0705 800 500

1 db/cse

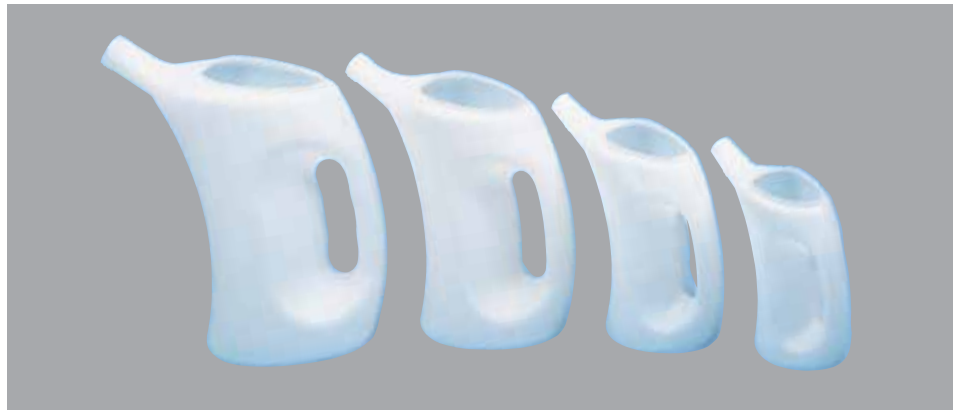

Mérőpohár kiöntő tölcserrel

1 literes

Cikkszám: 0891 400 1

2 literes

Cikkszám: 0891 400 2

3 literes

Cikkszám: 0891 400 3

0,5 literes

Cikkszám: 0891 400 05

1 db/cse



Adagoló kézi pumpa 1 literes

Olajkhoz, tisztítószerekhez, fékfolyadékokhoz és folyadékokhoz. Növekvő és csökkenő skálabeosztással 50 ml-es fokozatokkal.

Szivattyú hossza: 550 mm,

PVC tömlő hossza: 750 mm.

Cikkszám: 0695 555 406

1 db/cse



Kifolyócsapok

Csap a könnyű olajelvértelhez 60 literes és 208 literes hordókhoz 3/4-es csatlakozóval.

Fém

Cikkszám: 0891 302 06

1 db/cse



Műanyag

Cikkszám: 0891 302 07

1 db/cse

Olajleeresztő csavarok és tömítések

Kivonat termékínálatunkból

Leeresztőcsavarokat, tömítéseket és készleteket a katalógusban vagy a www.wuerth.hu honlapon talál.



Motor belsőtér tisztító

Tisztítja a motort, helyreállítja a teljes kapacitást és optimalizálja a kipufogógázok kibocsátását.

- Tisztítja a kenési rendszert
- Eltávolítja a lerakódásokat
- Fellazítja a leragadt dugattyúgyűrűket
- Nem támadja meg a tömítéseket
- Kizárólag közvetlenül olajcsere előtt alkalmazható

400 ml

Cikkszám: 5861 310 400

1/12 cse/db



Olajszűrő lánc

Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető szűrőpatronokhoz.

Max. 110 mm feszítávolság,
1/2" négyzetfejű ill. SW 24 hatszögletű fejescsavar.

Cikkszám: 0714 57 11

1/12 cse/db



Olajszűrő racsnis kulcs

Lehetővé teszi az olajszűrő könnyű és gyors cseréjét racsnis megoldással.

Cikkszám: 0714 57 14

1 db/cse

Olajfelfogó edények

Hasznos olaj- és folyadékgyűjtő edények zárható kifolyónyílással és fogantyúval, ütésálló és hőmérséklet-rezisztens HDPE műanyagból.

11 literes szgk-hoz

Cikkszám: 0891 400 008

16 literes szgk-hoz

Cikkszám: 0891 400 016

30 literes haszongépjárműhöz

Cikkszám: 0891 400 030

1 db/cse



Olajsűrő kapocs

3-karú eszköz fogaskerék-áttéttel és 45 mm-es karmohosszal, és 65-115 mm-es feszítávolsággal.

Cikkszám: 0714 57 10

1 db/cse



Olajleeresztő csavarkulcs 8 az 1-ben

Speciális kulcs az olajleeresztő csavarokhoz nyolc különböző méretű csavarkulccsal és profillal.


Profilok és a kulcsméret:

4-kt., SW 8, 10, 3,8", 1/2"

6-kt., SW 10, 12, 14, 17 mm

Cikkszám: 0715 57 220

1 db/cse

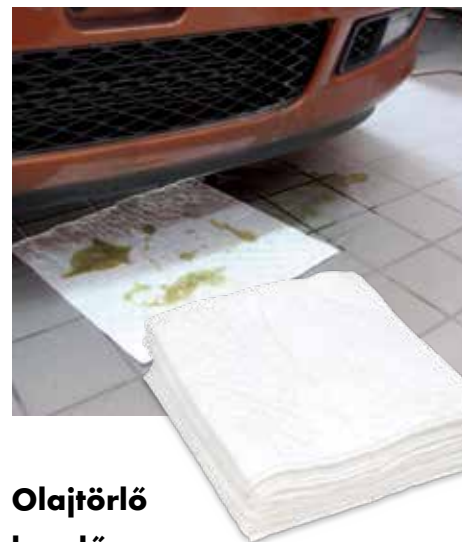

Olajtörő kendő

Felszívja az olajat és víztaszító hatású. A kendő nedvszívó képessége saját súlyának 25-szöröse.

Cikkszám: 0899 900 210

Cse/db 25/100

Micro olajmegkötő granulátum

Rendkívül hatékony, gyors hatású és csúszásmentes olajmegkötő granulátum univerzális használatra (III/R típus).

A Micro abszorber megkötí az olajszenyeződéseket és bármilyen folyadékot bármilyen szilárd felületen.

10 kg

Cikkszám: 0890 61

1 db/cse



Olaj kártya

Cikkszám: 0891 980 1

50 db/cse

A motortérben való elhelyezéshez. A felhasznált olaj és az olajcsere dátuma megjelölhető a kártyán. Használja ki a lehetőséget az ügyfél figyelmének felhívására a következő olajcserét illetően. Testre szabható a cégbélyegzővel.

Olajtartó táska

Cikkszám: 0891 897 001

1 db/cse



- 1 literes tartályokhoz
- A csomag térben tépőzárral rögzíthető
- Méretek mm-ben (szél x mag x mély): 110x265x60

Ideális apró ajándék az ügyfelek számára. A felső részen elhelyezett névjegykártyatartónak köszönhetően személyre szabható.



Olajleszívó készülék

Mobil használatra, teljesen hét szivószondával

- A leszívás vákuum segítségével történik
- Az átlátszó szivófej segítségével ellenőrizhető a fáradtolaj minősége
- A maximális vákuum kialakulásával egymás után szívható le az olaj több járműből
- Ürités nyomólapok segítségével
- Külső kémlelőcső a fáradtolaj mennyiség ellenőrzéséhez

Cikkszám: 0715 93 91

1 db/cse



Fáradtolaj gyűjtő eszköz

A tiszta és gyors olajcseréhez

- Állítható magasságú, elfordítható felfogó edénnyel
- Felfogó edény tartóval az olajsűrű lecsepegtetéséhez
- Ürités nyomólapok segítségével
- Külső kémlelőcső a fáradtolaj mennyiség ellenőrzéséhez
- Leeresztő csap a felfogó edényen a leeresztett olaj ellenőrzéséhez
- Max. olajfelfogó edény kapacitása: 13 liter
- Eszköz térfogat: 90 liter

Cikkszám: 0715 93 90

1 db/cse



Tároló és felfogó edény

Vízszennyező anyagok a WHG [vízháztartásról szóló törvény] értelmében

- Álló 200 literes tartályhoz alkalmas
- Max. űrtartalom: 203 liter
- Horganyzott behelyezhető ráccsal és tartólabakkal
- Méretek mm-ben (szé x ma x mé): 800 x 460 x 800
- Alsó térköz: 100 mm
- Horganyzott

Cikkszám: 0962 897

1 db/cse

TRIATHLON® OLAJPROGRAM

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY MINDEN TERÜLETEN

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3527 Miskolc, József Attila u. 74.
T +36 46/797-858

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2017/11

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

