



VEGYI TERMÉKEK A FAIPARBAN



TARTALOMJEGYZÉK

Faragasztók	4	Tömítők	20
Furnérenyv 1K D3 faenyv 1K D4 faenyv Gyorskötő enyv Hőprérenyv Lakk-enyv PU-enyv M 900 Kontakti ragasztó		Szilikon acetát Szilikon neutrál Plus Szilikon neutrál transzparens Szilikon neutrál Perfekt fekete Sziloplaszt üvegragasztó Akril tömítő fehér Hőálló Ofenkitt 1000	
Olvadékragasztók	6	Egyéb vegyi termékek	22
Élfólia ragasztó granulátum fehér Olvadékragasztók		Fix cement Persely és csapágyrögztítő Középerős csavarbiztosító Nagyszálárságú csavarbiztosító Csőömítő TM25 formaleválasztó szer Formaleválasztó koncentrátum fa Zsírtalanító Aktív tisztító Aktivátor és tisztító PU-hab tisztító Ragasztó eltávolító Multi karbantartó olaj Gyantaeltávolító koncentrátum Fa csúszássegítő Univerzális fagitt Hőprés formaleválasztó Hőprés tisztító Aluragasztó-tisztító FSK tisztító 10 FSK tisztító 20	
Szerkezeti ragasztók	8	Felhordó eszközök	26
2K epoxigyanta bázisú aluragasztó 2K PU ragasztó alumíniumhoz Speciális üveg-fém ragasztó 2K műanyag ragasztó Special 2K műanyag gyorsragasztó 2K univerzális ragasztó Ragasztó EPDM szalaghoz FSK ragasztó fehér K+D EVO ragasztó és tömítő fekete K+D Fast ragasztó és tömítő Multi szálerősítéses ragasztó K+D ragasztó és tömítő MS polimer transzparens K+D Power ragasztó és tömítő SMP ragasztó és tömítő Sprint SMP ragasztó és tömítő Xtreme Szóróragasztó Szóróragasztó erős Plusz Ragasztó Flexbandhoz Extraerős szerelési ragasztó Szerelési ragasztó Párkányragasztó fehér		Levegős kartuskinyomó (nagy) Levegős kartuskinyomó Univerzális kinyomópisztoly Univerzális levegős kinyomópisztoly Levegős kinyomópisztoly tasakhoz Pressfix kinyomópisztoly 1K Purhab pisztoly	
Pillanatragasztók	14	Tartozékok	28
Klebfix pillanatragasztó Plastofix ragasztó Elastofix ragasztó SKG szupergyors pillanatragasztó Holzfix pillanatragasztó Univerzális cianakrilát pillanatragasztó Aktivátor pillanatragasztóhoz Primer Plastobond ragasztóhoz		Szárnyas kinyomócsőr Kinyomócsőr (nagy) Kinyomócsőr Kinyomócsőr, 360 fokos Kinyomócsőr, visszazárható Keverőszár Keverőszár aluragasztóhoz Enyvfelhordó ecsetkészlet Enyvfelhordó komplett Faenyvtartó adagoló és tároló	
Szuperragasztó	16	Tisztítás, ápolás	30
2K szuperragasztó		Szemzuhany Kéztisztító krém Kéztörölő papír Sebtapasz adagoló Sebtapasz utántöltő Sebkötöző	
PUR habok	18		
Unipur 1K pisztolyhab PUR szerelőhab 1K Téli PU-hab 1K pisztolyos 2K tokbeépítő hab PUR-pisztolyhab PUR Logic® Top Ragasztóhab 1K narancs Kútyúrú PU-hab			

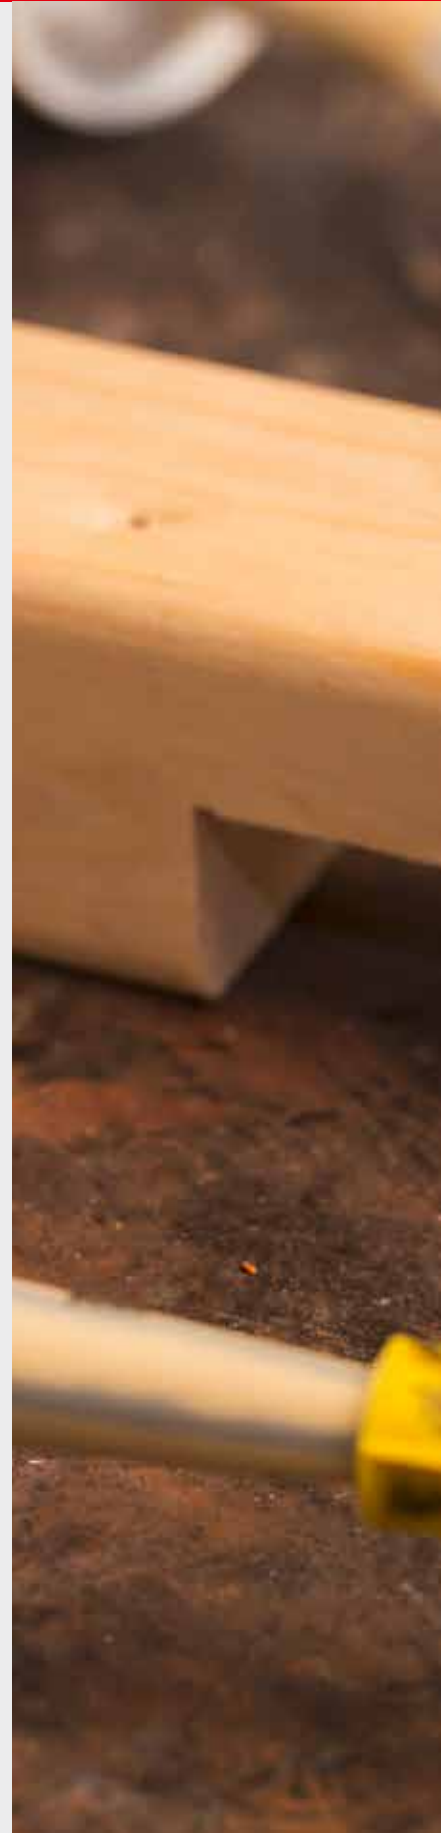

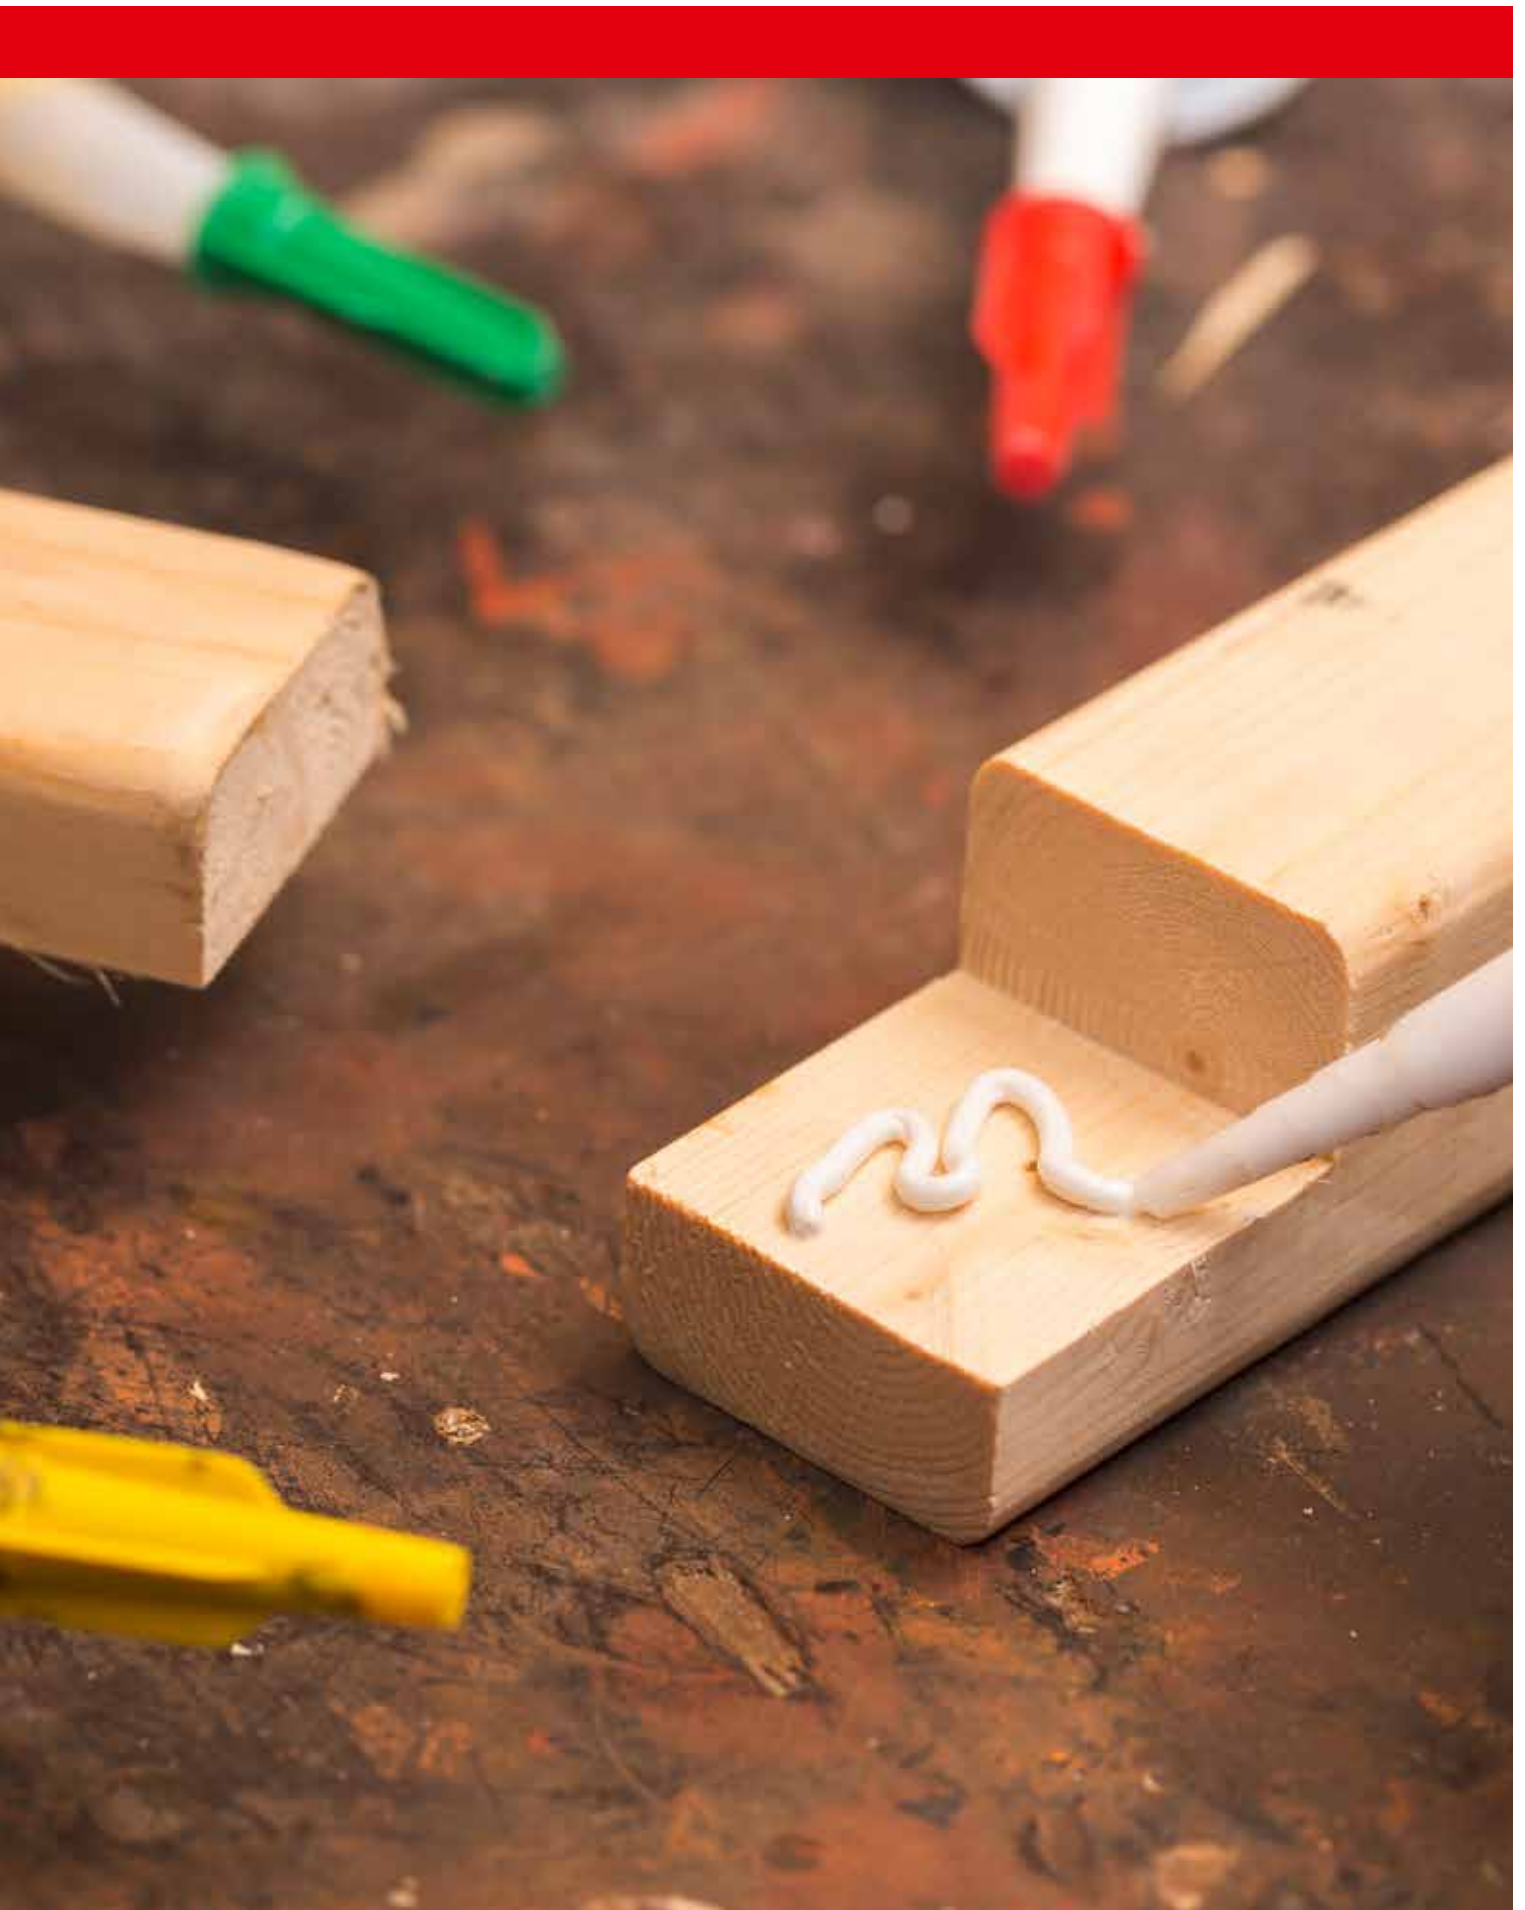

1. FURNÉRENYV

Furnérragasztáshoz, rétegelt lapok felületi ragasztásához.

- Vízállóság: D2
- Hosszú nyitott idő, nincs kellemetlen szag, gépi és kézi felhordásra is alkalmas

Csz.: 0892 100 038 12 kg

2. 1K D3 FAENYV

Egykomponensű D3 faenyv az összes fafajta ragasztásához.

- D3-as minőségi osztály DIN/EN 204 szerint
- Egyszerű kiöntési lehetőség
- Univerzális alkalmazás
- Áttetsző kiszilárdulás

Cikkszám	Kiszerezés [kg]
0892 100 14	12
0892 100 15	30

3. 1K D4 FAENYV

Egykomponensű D4 faenyv az összes fafajta ragasztásához.

- D4-es minőségi osztály DIN/EN 204 szerint
- Jó vízállóság
- Egyszerű kiöntési lehetőség
- Áttetsző kiszilárdulás

Cikkszám	Kiszerezés [kg]
0892 100 222	12
0892 100 223	30

4. GYORSKÖTŐ ENYV

Alkalmas bejárathoz, nappali helyiségekhez, hálószobákhoz, társalgókhoz, illetve ahol alkalmanként rövid idejű vizesedés, páralecsapódás vagy környezeti páratartalom előfordulhat.

- Keményfa és gyantában gazdag fafelületek szerelése és ragasztása: bükk, tölgy, cseresznye, dió, gesztenye
- Sűrűség: 1,08 g/cm³, a termék nem tartalmaz ásványi töltőanyagokat (a töltött termék sűrűsége elérheti az 1,30 g/cm³-t)
- Miután a ragasztó kikeményedett, színváltozás nélkül átlátszóvá válik
- Gyors száradás, jó hőállóság jellemzi
- Max. préselési nyomás: 2 N/mm²
- pH érték: 6,25 ± 0,25

Cikkszám	Kiszerezés
0892 100 111	500 g
0892 100 128	25 kg





5.

5. HŐPRÉSENÝV

Por állagú konfekcionált karbamidgyanta ragasztó keményítővel együtt.

- Hosszú nyitott idő és fazékidő
- Teljesíti az 1. emissziós osztályt
- Univerzális felhasználási lehetőség: jó felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
- Stabil ragasztási minőség

Csz.: NB70 000 343 25 kg

6. LAKK-ENYV

Lakkozott és műanyag felületek ragasztásához.

- Jó tapadás lakkon
- Kiváló ragasztási minőség
- Széles alkalmazási tartomány
- Kézi felhasználhatóság

Csz.: 0892 100 18 500 g



6.

7.

7. PU-ENYV

Egykomponensű PU enyv az összes fajtája ragasztásához.

- D4-es minőségi osztály DIN/EN 204 szerint
- Magasfokú hőállóság
- Szabadalmazott adagolózárral
- Univerzális alkalmazási lehetőség
- Felhabosodó
- Nincs elszíneződés

Csz.: 0892 100 180 500 g

8. M 900 KONTAKT RAGASZTÓ

Polychloroprén alapú kontakt adhézió, különösen ideális műanyag laminát ragasztásához.

- Gyors kötés
- Nagy ragasztószilárdság
- Jó ellenállóképesség atmoszférikus hatásokkal, gőzzel és mosószerrel szemben is
- Magas hőállóság +800 °C-ig
- Jó kiadósság
- Optimális kenhetőség

Csz.: 0892 112 3 2 kg



8.


1.



2.




3.

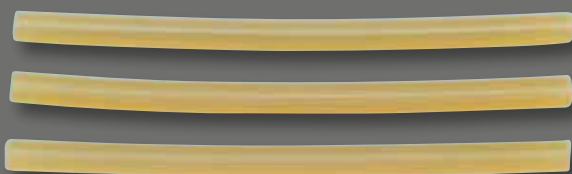

4.



5.

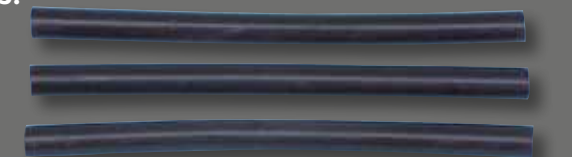

1. ÉLFÓLIA RAGASZTÓ GRANULÁTUM FEHÉR

Univerzálisan alkalmazható EVA bázisú olvadó ragasztóanyag.

- Jó folyási tulajdonságok: alacsony viszkozitású, hővel szemben nagyon ellenálló
- Univerzálisan alkalmazható: hengeres- és résejt fűvókás felhordás is lehetséges
- Jól kitölti a hézagokat
- Szilikonmentes


Cikkszám	Szín	Súly [kg]
0892 100 435	natúr	25
NB70 000 342	fehér	

2-5. OLVADÉKRAGASZTÓK

- Átmérő: 11,5 mm
- Hossz: 195 mm (fekete: 180 mm)

Cikkszám	Szín	Kemény-ség	Húzó-szilárdság	Eltávolít-hatóság
2. 0890 100 054	Transzparens/tejszerű	+	+	+
3. 0890 100 050	Transzparens/világosbarna	+++	++	+
4. 0890 100 057	Sárga	++	++	+
5. 0890 100 058	Fekete	++	+++	++



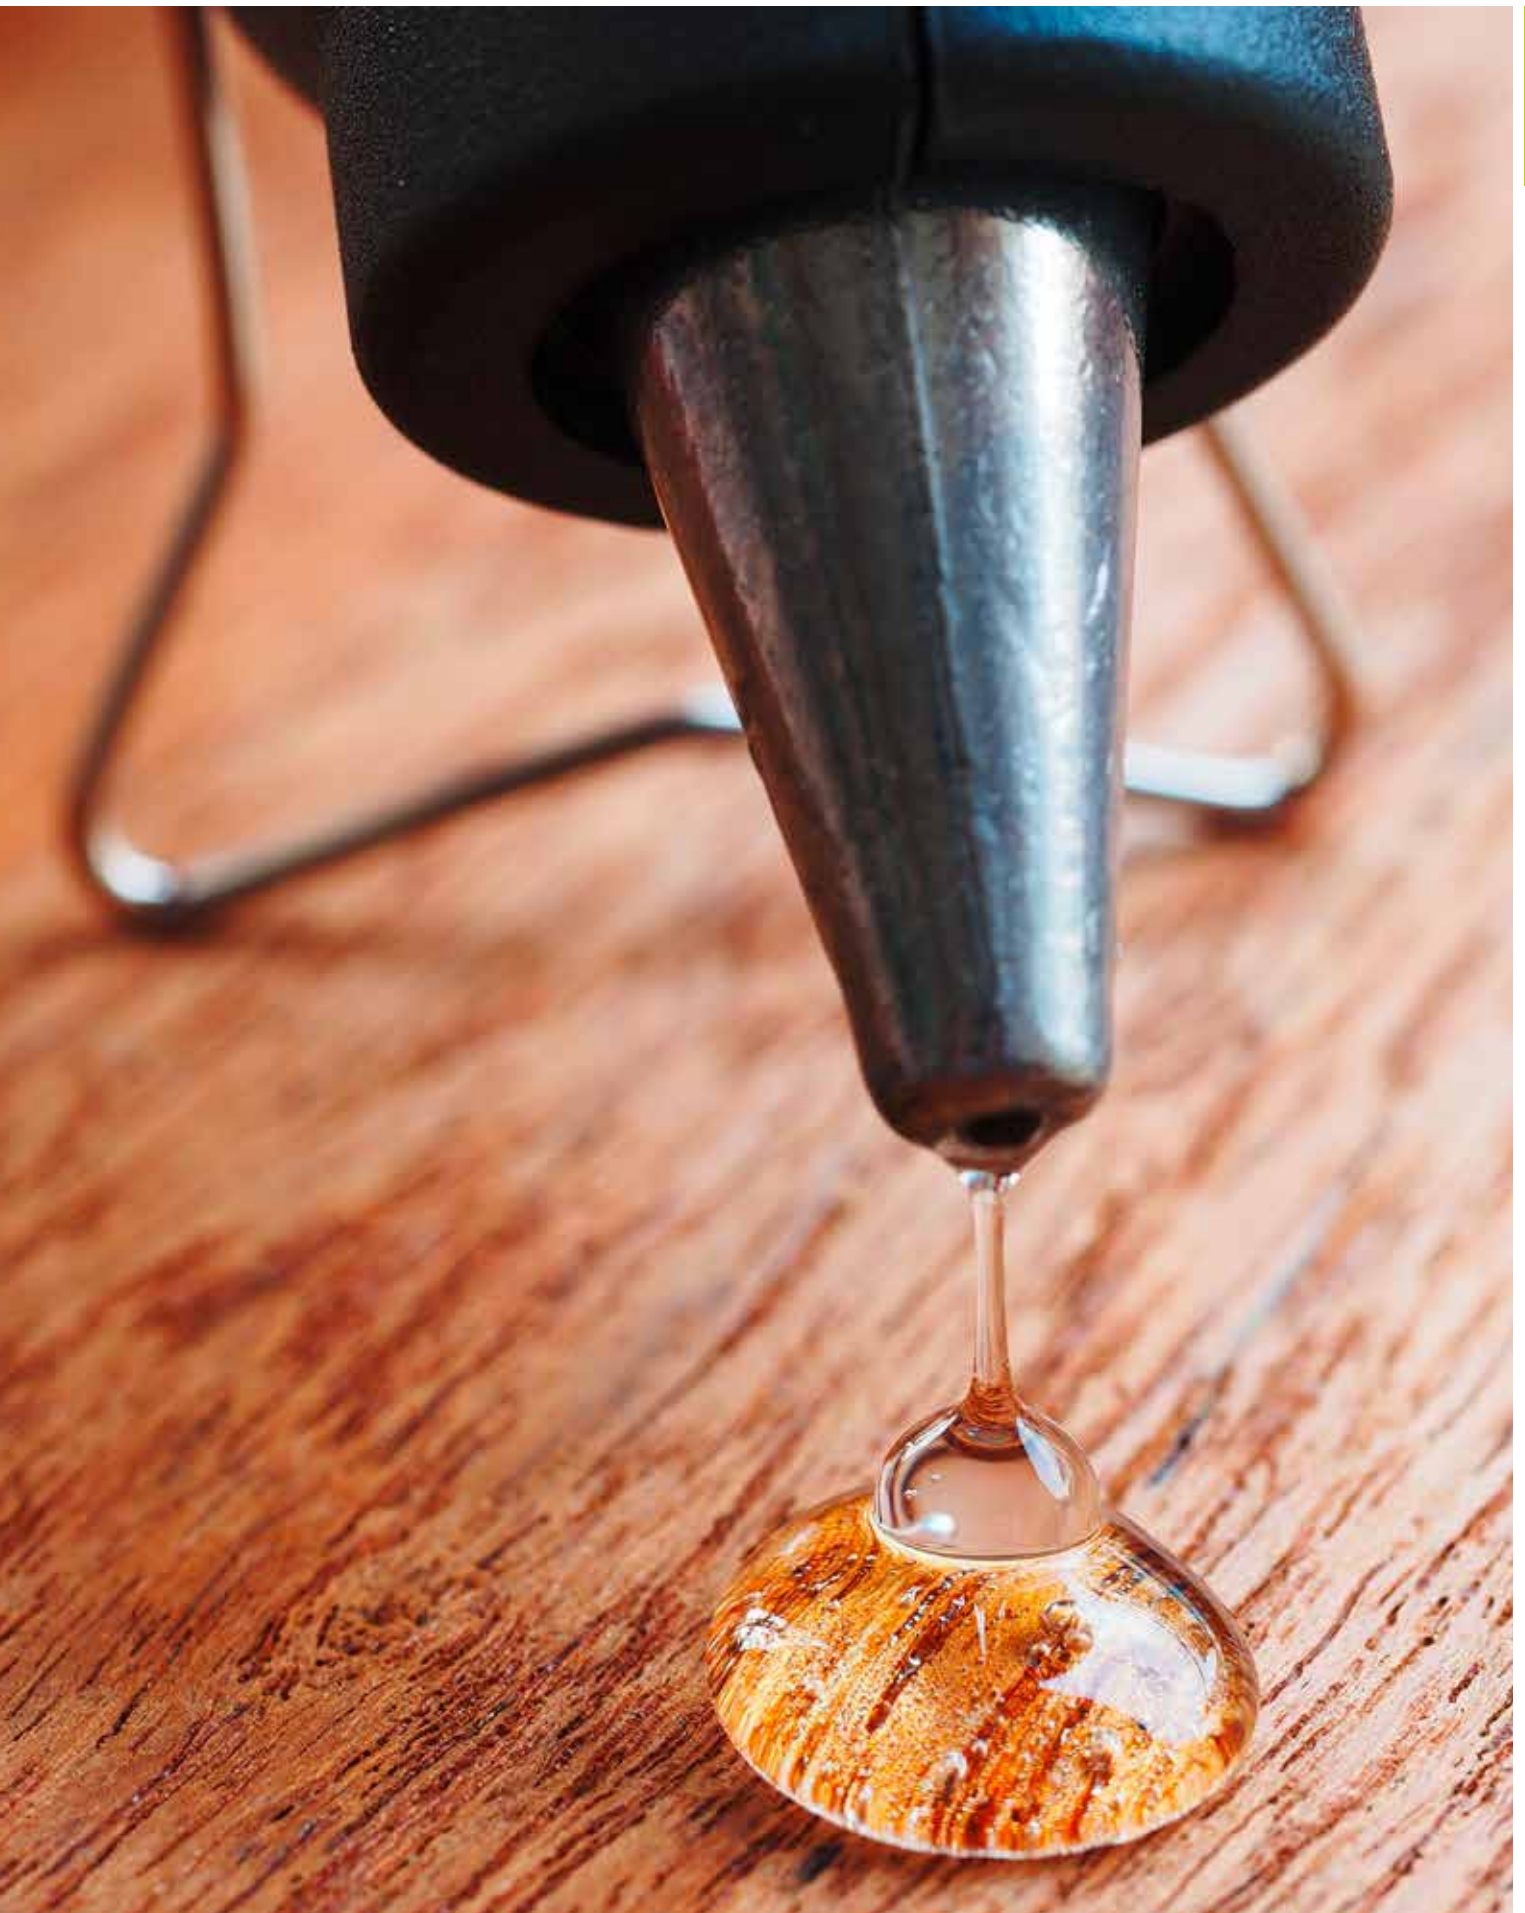

1. 2K EPOXIGYANTA BÁZISÚ ALURAGASZTÓ

Kétkomponensű ragasztó alumínium nyílászárók gyártásánál, szerkezetépítésnél előforduló sarokösszekötések szerkezeti ragasztásához.

- Használható anodizált, porszórt profilokon, vegyileg előkezelt vagy festett alumíniumon, HPL és FRP anyagokon
- Oldószermentes ragasztóanyag, nem csepeg, nem támadja a porszórt vagy eloxált felületeket
- Átfesthető
- Magas hő- és vízállóság

Csz.: 0892 130 010 920 g

2. 2K PU RAGASZTÓ ALUMÍNIMUMHOZ

Alumínium nyílászárók illetve a szerkezetépítésnél előforduló sarokösszekötések ragasztásához.

- Kemény PVC ragasztására is alkalmas
- Oldószermentes, kétkomponensű, nem folyik le
- Nem támadja meg a porszórt vagy eloxált felületeket
- Átfesthető, időjárásálló

Csz.: 0892 135 900 g

3. SPECIÁLIS ÜVEG-FÉM RAGASZTÓ

Gyors és biztos rögzítés üveg-fém felületek között.

- Ütés- és vibrációálló ragasztás
- Kitűnő kémiai ellenállóképesség (jól ellenáll híg savaknak, lúgoknak, víznek és alkoholnak)
- Oldószermentes
- Tartalom: 5 db

Csz.: 0893 40 5 x 6 g

4. 2K MŰANYAG RAGASZTÓ SPECIAL

Oldószermentes, kétkomponensű akrilát hibrid ragasztó. Ideális autóipari, gépi, szerszám- és modellgyártáshoz.

- Műanyagok és nehezen kötő felületek, például polipropilén (PP), polietilén (PE), EPDM, PTFE, ABS, kemény PVC, PC, PMMA, fémek, üvegek, fa stb.
- Gyors megkötés
- Primerek vagy aktivátorok használata nem szükséges
- Kiváló nedvességgel szembeni ellenállás

Csz.: 0893 480 001 38 ml





5. 2K MŰANYAG GYORSRAGASZTÓ

Javításokhoz és szerkezeti kötéshez.

- Egy ragasztóanyag jóformán valamennyi típusú műanyaghoz
- Speciális keverőszár, optimális keverés minimális mennyiségekkel, csekély ragasztóanyag veszteség
- Gyors keményedés
- Különböző folyadékokkal szemben ellenálló, mint pl. benzín, többféle kenőolaj és etil-acetát
- Oldószermentes
- Száradási idő csiszolás előtt 23°C-on 10 perc

Csz.: 0893 500 3 50 ml

6. 2K UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ

Javításokhoz és szerkezeti kötéshez.

- Egy ragasztóanyag jóformán valamennyi típusú műanyaghoz
- Speciális keverőszár optimális keverés minimális mennyiségekkel, csekély ragasztóanyag veszteség
- Gyors keményedés
- Különböző folyadékokkal szemben ellenálló, mint pl. benzín, többféle kenőolaj és etil-acetát
- Oldószermentes
- Száradási idő csiszolás előtt 23°C-on 30 perc

Csz.: 0893 500 4 50 ml

7. RAGASZTÓ EPDM SZALAGHOZ

Alacsony oldószertartalmú, speciális ragasztó az EPDM szalagok megbízható, tartós ragasztásához.

- Kitűnő anyagkompatibilitás, szinte minden szokványos épületfelületen használható
- Nagy rugalmasság
- Jó tapadás: kissé nyirkos felületekre is tapad
- Kitűnő stabilitás
- Sav-, izocianát- és szilikonmentes
- Szagtalan

Csz.: 0893 700 150 600 ml

8. FSK RAGASZTÓ FEHÉR

A kemény PVC hideghegesztéséhez, műanyag ablak és szaniter területen.

- Ellenáll az időjárás viszontagságainak
- UV-ellenálló
- Olaj, benzín és alkohol hatásának is ellenáll

Cikkszám	Szín	Súly [g]
0892 100 09	Transzparens	200
0892 100 091	Fehér	

1. K+D EVO RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ FEKETE

Új generációs ragasztó és tömítő anyag.

- Rugalmas, 1K PU ragasztó és tömítőanyag karosszéria-, konténer- és gépjárműgyártáshoz
- Alapozott és festett fém felületekhez, alumíniumhoz, fa anyagokhoz, duroplasztokhoz és általános építőipari anyagokhoz
- Kikeményedés után átfesthető
- Szilikonmentes

Csz.: 0890 100 312 300 ml

2. K+D FAST RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ

Kitűnő tapadás bevonat nélküli, alapozott és festett fémelemekhez.

- Erős tapadóképességű, tartósan rugalmas tömítőanyag
- Ecsettel is felhordható, glettelhető, gyorsan átfesthető
- Gyors bőrösödési idő: kb. 20 perc
- Korrozóálló, szagtalan, szilikonmentes
- Használata élelmiszerek közelében engedélyezett (ISEGA tanúsítás)

Cikkszám	Szín	Ürtartalom [ml]
0890 100 710	Fehér	300
0890 100 720	Szürke	

3. MULTI SZÁLERŐSÍTÉSES RAGASZTÓ

Rostszálakkal erősített, nagyszilárdságú ragasztó, nagy terhelésnek kitett ragasztott kötésekhez is.

- D4 bevizsgált vízállósági szint az EN 204 szerint
- Termikus stabilitás az EN 14257 - Watt 91 szerint
- Gyors kikeményedés
- Széleskörű tapadás
- Csiszolható és átfesthető
- Időjárás- és öregedésálló, szilikonmentes

Csz.: 0893 100 115 310 ml

4. K+D RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ

Rugalmas, sokoldalúan használható PU bázisú ragasztó- és tömítőanyag.

- Multifunkcionális, a legkülönbözőbb anyagokon megtapad
- Elasztikus, bőrösödés előtt és után is festhető
- Ellenáll statikus és dinamikus terheléseknek
- Nem korrozív, szilikonmentes
- Élelmiszer-közeli használatra bevizsgálva (ISEGA)

Cikkszám	Szín	Ürtartalom [ml]
0890 100 1	Fehér	310
0890 100 2	Szürke	
0890 100 3	Fekete	
0890 100 182	Szürke	600
0890 100 183	Fekete	





5. MS POLIMER TRANZPARENS

Ragasztáshoz és tömítéshez.

- A kötések rugalmasak maradnak, így elviseli a tágulást és a rezgéseket
- Megkötés előtt vagy a felhordás első óráiban már festhető
- A ragasztás ellenáll a Nap UV sugárzásának

Csz.: 0893 235 0

310 ml

NEDVES FELÜLETRE IS FELHORDHATÓ

6. K+D POWER RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ

Nagy teljesítményű, rugalmas, hibrid szerkezeti ragasztó.

- Nagyon jó tapadást biztosít majdnem minden felülethez
- Flexibilis, alacsony rugalmassággal
- Átfesthető
- UV- és korrózióálló
- Használata élelmiszerek közelében engedélyezett (ISEGA tanúsítás)
- Szagtalan, VOC- és oldószermentes, izocianát-, PVC- és szilikonmentes

Cikkszám	Szín	Ürtartalom [ml]
0893 235 1	Fehér	300
0893 235 2	Szürke	



7. SMP RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ SPRINT

Gyorsan kötő, rugalmas, SMP-bázisú ragasztó- és tömítőanyag.

- Rövid száradási idő
- Magas hőmérséklettel szemben rövid ideig ellenálló
- Nedves környezetben és víz alatt is jól tapad
- UV- és időjárásálló
- Rugalmas: elnyeli a rezgéseket, kompenzálja az anyag tágulását
- Csiszolható és festhető
- Izocianát-, ftalát-, oldószer- és szilikonmentes

Csz.: 0893 237 120

290 ml

8. SMP RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ XTREME

Rugalmas, SMP-bázisú ragasztó- és tömítőanyag.

- Hosszú bőrösödési idő: nagy felületekhez ideális
- Magas hőmérséklettel szemben rövid ideig ellenálló
- UV- és időjárásálló
- Rugalmas: elnyeli a rezgéseket, kompenzálja az anyag tágulását
- Csiszolható és festhető
- Oldószer- és szilikonmentes
- Felhasználható élelmiszergyártó üzemekben (ISEGA 42178 U16)

Csz.: 0893 237 130

290 ml



1. SZÓRÓRAGASZTÓ

Gyorsan száradó kontakt- és szerelőragasztó, minden típusú könnyű építőanyaghoz.

- Nagyfokú hőállóság
- Gyorsan szárad
- Állítható permetezőfúvóka
- Szilikonmentes

Csz.: 0890 100 055 500 ml

2. SZÓRÓRAGASZTÓ ERŐS PLUSZ

Kontakt ragasztó nagyfokú azonnali kezdeti tapadási erővel és nagy hőellenállással

- Nagyon magas hőállóság, akár 110 °C-ig
- Gyorsan szárad
- 2x állítható szórófej
- Átlátszóra keményedik

Csz.: 0890 100 064 400 ml

3. RAGASZTÓ FLEXBANDHOZ

Speciális ragasztó a Würth Sk és Vario aktív tömítőszalag biztonságos és hosszútávú ragasztásához.

- Kiváló tapadási tulajdonságok
- Kissé nyirkos felületeken is tapad
- Kitűnő stabilitás
- Szilikonmentes

Csz.: 0893 710 001 600 ml





4. EXTRAERŐS SZERELÉSI RAGASZTÓ

Oldószerektől mentes, gyors kötésű, rugalmas ragasztóanyag általános szerelési és helyreállítási munkálatokhoz.

Csz.: 0893 100 110 310 ml

5. SZERELÉSI RAGASZTÓ

Gyors és erős ragasztásokhoz bel- és kültéri használatra.

- Széles alkalmazási terület: fa, forgácslap, acél, alumínium, PVC, gipsz, gipszkarton, vakolat, beton
- Alkalmazható kissé nedves aljzaton is
- Hőállóság: -40°C és +100°C között

Csz.: 0892 100 100 310 ml

6. PÁRKÁNYRAGASZTÓ FEHÉR

A ragasztóanyag alkalmas ablakpárkányok kő, bádoglemez, műanyag vagy műkö vakolathoz, fához vagy betonhoz történő ragasztására.

- Kiadósság: 0,25 - 0,45 kg/m² a felület minőségétől függően
- Szerves oldószert, egészségre és környezetre ártalmas anyagot nem tartalmaz

Csz.: 0892 100 077 7 kg

1. KLEBFIX PILLANATRAGASZTÓ

Fém, műanyag és gumi alkatrészek összeragasztása másodpercek alatt egymással és saját anyagukhoz.

- Speciális, szabadalmaztatott kupak: egykezes kezelés, pontos adagolás
- Elkerülhető a csúcs összeragasztódása
- Másodpercek alatt köt, azonnal feldolgozható
- Oldószermentes

Cikkszám	Súly [g]
0893 090 0	5
0893 09	20
0893 090	50

2. PLASTOFIX RAGASZTÓ

Nehezen ragasztható anyagokhoz, úgy mint PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, töltött elasztomerek és természetes gumi.

- Szabadalmaztatott adagoló és zárókupak (DOS rendszer) a beszáradás ellen és a pontos adagolásért

Csz.: 0893 091 20 g

3. ELASTOFIX RAGASZTÓ

Rugalmas, kiváló hőállóságú, rendkívül ütésálló és fokozottan nedvességálló, fekete ciánakrilát ragasztó.

- Fém-, műanyag- és gumirészek önmagukhoz és egymáshoz történő ragasztásához
- Szabadalmaztatott adagoló és zárókupak (DOS rendszer) a beszáradás ellen és a pontos adagolásért

Csz.: 0893 092 20 g

4. SKG SZUPERGYORS PILLANATRAGASZTÓ

Gél állagú, ciánakrilát szerkezeti ragasztó.

- Tartós alkalmazás
- Gélszerű állaga nagyban megakadályozza, hogy megfusson
- A ragasztóanyag rendkívül gyorsan kikeményedik
- Univerzális használat
- Sima és abszorbens felületeken egyaránt megtapad
- A gyors és könnyű kupaknyitás könnyebbé teszi a munkavégzést
- Oldószer- és szilikonmentes

Csz.: 0893 403 3 g



5.



6.



7.



8.



5. HOLZFIX PILLANTRAGASZTÓ

Ciánakrilát konstrukciós ragasztó porózus anyagokhoz.

- Rendkívül gyorsan kikeményedik
- Szabadalmaztatott adagoló és zárókupak (DOS)
- Fa-, parafa-, filc-, kerámia- és ferritragasztásokhoz, egymással valamint műanyagokkal és fémekkel

Csz.: 0893 423

50 g

6. UNIVERZÁLIS CIÁNAKRILÁT PILLANTRAGASZTÓ

Fém-, műanyag- és gumirészek önmagukhoz és egymáshoz való ragasztására.

- Tiszta, pontos adagolás
- Egykezes nyitás-zárás, a csúcs nem szárad be
- Kiválóan alkalmazható: PVC- és fémfeldolgozó ipar, tömítéstechnika, szennyvíztechnika, ablakgyártás

Csz.: 0893 592

50 g

7. AKTIVÁTOR PILLANTRAGASZTÓHOZ

A Würth ciánakrilát pillantragasztók extrém gyors kikeményítéséhez.

- Bármely felületen használható
- Minden műanyaggal kompatibilis
- A pillantragasztó felvitele után fújjuk rá közvetlenül a ragasztott részre

Csz.: 0893 301 20

150 ml

TELJES KIKEMÉNYEDÉS PÁR MÁSODPERC ALATT

8. PRIMER PLASTOBOND RAGASZTÓHOZ

Rövid átítatódási idejű ragasztási segédanyag PE, PP, PTFE és szilikongumi előkezeléséhez.

Csz.: 0893 091 5

50 ml

2K SZUPERRAGASZTÓ

Tömítő pillanatragasztó kiváló kötési tulajdonságokkal. Azonnali tapadás műanyaghoz, fához, fémhez, illetve porózus és szabálytalan felületekhez.

- A gél állag lehetővé teszi a függőleges és a fej fölötti alkalmazást is
- Precíz alkalmazás a statikus keverőszárral
- Réskitöltés 5 mm-ig
- Nagy teherbírás
- Nyitott idő: 20-30 perc
- 7 keverőszárral

Kémiai bázis	Ciánakrilát
Szín	Színtelen
Sűrűség	1,15 g/cm ³
Min. kötési idő	15 másodperc
Max. kötési idő	30 másodperc
Min./max. megmunkálási hőmérséklet	5-35 °C
Tárolhatóság a gyártástól számítva	12 hónap
Úrtartalomhoz tartozó tömeg	10 g

Csz.: 0893 309 01

10 ml





1. UNIPUR 1K PISZTOLYHAB

1K pisztolyhab üregek, csőátvezetések kitöltésére és nyílászárók beépítésére.

- Kitűnő szerelési tulajdonságok
- Kiváló hangszigetelő tulajdonság: 58dB
- Magas hőszigetelő érték
- Rendkívül pontos adagolhatóság
- Nagy kitöltő kapacitás

Csz.: 0892 152 1 750 ml

2. PUR SZERELŐHAB 1K

Egyszerű, használatra kész szerelőhab.

- A legtöbb alapfelületen alkalmazható
- Jó hő- és hangszigetelő tulajdonságú
- Kitűnő szerelési tulajdonság
- Nagy kitöltő kapacitás

Csz.: 0892 155 1 750 ml

3. TÉLI PU-HAB 1K PISZTOLYOS

Univerzális 1K pisztolyhab négy évszakos használatra.

- Feldolgozható -10°C környezeti hőmérsékletig
- Finom cellastruktúra
- Környezetbarát, egyszerű használat

Csz.: 0892 152 450 750 ml

4. 2K TOKBEÉPÍTŐ HAB

Gyorsan kikeményedő, kétkomponensű tokbeépítő hab.

- Formatartó hab, azaz a kikeményedés alatt és után nincs utándagadás
- Jó tapadás a legtöbb építőiparban előforduló alapanyaghoz
- Magas kiadósság
- Tűzállósági osztály B2

Csz.: 0892 157 0 440 ml





5. PUR-PISZTOLYHAB PUR LOGIC® TOP

Magas minőségű 1K pisztolyhab párkány- és ablakcsatlakozások, falcsatlakozások kitöltésére és szigetelésére. RAL rendszerekhez alkalmazható.

- Akár 40 liter habhoz elegendő
- Minimális környezeti és anyaghőmérséklet: -5 °C
- Tanúsított anyagtulajdonságok: hanggátlás, hővezetés, légáteresztés, páraáteresztés

Csz.: 0892 142 500 ml

6. RAGASZTÓHAB 1K NARANCS

Poliuretán alapú, szórható, szupergyors ragasztó.

- Erőteljes tapadás még alacsony hőmérsékleten is
- Gyors és egyszerű használat, valóban időt takarít meg
- Alkalmas függőleges felületeken történő kötéshez is
- Gyorsan, zsugorodás nélkül szárad
- Kis tágulás a gyors és megbízható beállítás érdekében
- Jó mechanikai szilárdság, hő- és hangszigetelés
- Oldószermentes, rugalmas, nem morzsolódik
- Ellenáll az oldószereknek, festékeknek és egyéb vegyszereknek
- Öregedés-, korhadás-, penészálló, de nem UV-álló!

Csz.: 0892 152 125 800 ml

7. KÚTGYŰRŰ PU-HAB

Egykomponensű vízzáró pisztolyhab különböző építőelemek ragasztásához és tömítéséhez.

- 0,5 bar-ig bevizsgált vízzáró képesség
- Jól ellenáll a különböző vegyi anyagoknak
- A kombiszelepnek köszönhetően mind pisztollyal, mind hagyományosan kinyomócsőrrel is felhasználható

Csz.: 0892 400 9 750 ml



1. SZILIKON ACETÁT

Jó vegyi ellenállással rendelkező tömítőanyag. A fungicid adalékknak köszönhetően szaniter területen is jó alkalmazható. Kül- és beltérre egyaránt.

- Hőállóság: -40 - 180 °C
- Minimum szakadási nyúlás: 500%
- Gombaölő

Cikkszám	Szín	Tartalom [ml]
0892 213 1	Transzparens	310
0892 213 2	Fehér	
0892 213 3	Manhattan	

- Hőállóság: -50 - 150 °C
- Minimum szakadási nyúlás: 359%
- Nem gombaölő

Cikkszám	Szín	Tartalom [ml]
0892 317 1	Transzparens	310
0892 317 2	Fehér	

- Hőállóság: -40 - 120 °C
- Minimum szakadási nyúlás: 500%
- Nem gombaölő

Csz.: 0892 570 5 fekete 310 ml

2. SZILIKON NEUTRÁL PLUS

Közepes igénybevételnek kitett dilatációs hézagok, fugák tömítésére kül- és beltérben egyaránt.

- Nem okoz korróziót fémfelületeken
- Öregedés-, időjárás- és UV-álló
- Tartósan rugalmas
- Transzparens

Csz.: 0892 310 1 310 ml

3. SZILIKON NEUTRÁL TRANZPARENS

Közepes igénybevételnek kitett dilatációs hézagok, fugák tömítésére kül- és beltérben egyaránt.

- Univerzális felhasználhatóság
- Nem okoz korróziót a fém felületeken
- Öregedés-, időjárás- és UV-álló
- Tartósan rugalmas
- Hőállóság: - 50 °C - + 150 °C

Csz.: 0892 315 1 600 ml





4. SZILIKON NEUTRÁL PERFEKT FEKETE

Kiváló tapadási képességű, bevizsgált és sokoldalú tömítőanyag dilatációs hézagokhoz beltéri és kültéri használatra, ablaküvegezéshez és szaniter alkalmazásokhoz.

- Nagyfokú kopásállóság és jó simítási tulajdonságok jellemzik
- Nem hagy maga után ragacsos felületet
- Rövid szálfeszültség
- Tartósan rugalmas
- B2 építőanyag osztály a DIN 4102 szerint

Csz.: 0892 510 12 310 ml

5. SZILOPLASZT ÜVEGRAGASZTÓ

Speciális tömítőanyag csempézéshez és nedves helyiségekhez.

- Kiváló tapadás a burkolólapokon
- Biztosítja a csempeillesztések megfelelő tömítését
- Jól ellenáll a vegyszereknek
- Jól simítható
- Kikeményedés után rugalmas
- B2 építőanyag osztály a DIN 4102 szerint
- 10 év garancia az időjárás, az UV és az öregedés ellenállása és a színtartósság tekintetében

Csz.: 0892 215 310 ml

6. AKRIL TÖMÍTŐ FEHÉR

Kevés mozgásnak kitett beltéri tömítőfugákhoz.

- Átfesthető, elvakolható
- Széleskörűen felhasználható
- Szilikonmentes
- Öregedés-, időjárás- és UV-álló
- Hőállóság: - 20 °C – + 80 °C

Csz.: 0892 165 310 ml

7. HŐÁLLÓ OFENKITT 1000

Hőálló, nagy szilárdságú, nagyon jó tapadásképeségű, egykomponensű tömítőanyag.

- Oldószermentes
- Stabil oldat, az alkotórészek nem bomlanak szét, nincs ülepedés
- Nem kell felhasználás előtt felkeverni, mint a dobozos kivitelű anyagokat, ezért azonnal használható
- 0 °C alatt is tárolható

Csz.: 0893 290 0 310 ml

1. FIX CEMENT

Gyorsan kötő szerelési habarcs.

- MPA által ellenőrzött
- Kloridmentes, nincs rozsdaképző hatása
- Bel- és kültérben egyaránt alkalmazható

Csz.: 0890 350

5 kg

2. PERSELY ÉS CSAPÁGYRÖGZÍTŐ

Perselyek, csapágyak, fogaskerekek, stifteket, tengelyek nagyszilárdságú rögzítésére.

- Biztos megszilárdulás alacsony hőmérsékleten is
- Enyhén olajos felületen is használható
- Maximális réskitöltő képesség 0,15 mm
- Megakadályozza a korróziót

Cikkszám	Úrtartalom [g]
0893 603 025	25
0893 603 050	50

3. KÖZÉPERŐS CSAVARBIZTOSÍTÓ

Eltávolítható csavarrögzítő és tömítő anyag.

- Rezgések vagy ütések okozta terhelésből adódó szétválás ellen
- Lúgnak, gáznak, oldószereknek, olajnak, üzemanyagoknak ellenáll
- Tisztítás nélkül, minden felületen használható
- Szilikonmentes

Cikkszám	Úrtartalom [g]
0893 243 025	25
0893 243 050	50
0893 243 250	250

4. NAGYSZILÁRDSÁGÚ CSAVARBIZTOSÍTÓ

Nehezen oldható csavarrögzítő és tömítő anyag.

- Nagy terhelésnek kitett csavarkötésekhez
- Jól ellenáll különböző kemikáliáknak
- Nincs véletlen oldás, mint például mechanikai biztosításoknál
- Normál körülmények között csak speciális szerszámmal és/vagy hőközléssel oldható

Cikkszám	Úrtartalom [g]
0893 270 025	25
0893 270 050	50

5. CSÖTÖMÍTŐ

Minden fémből készült csőkötés és kúpos/hengeres csavarmenet tömítéséhez.

- Azonnali tömítés akár 5 bar nyomásig
- Nagy ellenállóképesség különböző közegekkel szemben
- Oldószermertes
- Vegyszerekkel és gázokkal szemben ellenálló

Csz.: 0893 511 050

50 g





6. TM25 FORMALEVÁLASZTÓ SZER

Oldószermentes zsaluleválasztó szer.

- Nedvszívó és nem nedvszívó felületű zsaluzatra egyaránt alkalmazható
- Felhasználásra kész, oldószermentes formaleválasztó
- Alacsony viszkozitású, különösen vékony filmréteget képez
- A felülettől függően a szükséges mennyiség: 25-60 g/m²

Csz.: 0890 370 025 25 l

7. FORMALEVÁLASZTÓ KONCENTRÁTUM FA

Oldószermentes formaleválasztó szer.

- Abszorbens és nem abszorbens zsaluzatokhoz is
- Használatra kész, oldószermentes, kis mennyiségű felhasználás
- Acél zsaluzathoz az alagútépítésben nem használható

Csz.: 0893 109 25 25 l

8. ZSÍRTALANÍTÓ

Speciálisan műanyagok, festett fémfelületek és üveg alkatrészek számára készített tisztító.

Csz.: 0893 200 1 1 l

9. AKTÍV TISZTÍTÓ

Speciális tisztító a felületek előkezeléséhez.

Csz.: 0890 024 1 500 ml

10. AKTIVÁTOR ÉS TISZTÍTÓ

Nem porózus alapfelületek tisztítására és aktiválására, mint pl. fémek, műanyagok, mázas kerámiák és festett felületek.

Csz.: 0890 100 60 400 ml

11. PU-HAB TISZTÍTÓ

PU-kinyomópisztoly tisztítására, valamint a friss PU szennyeződés eltávolítására alkalmazható.

Csz.: 0892 160 500 ml

12. RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ

A nem kikeményedett PU illetve hibrid ragasztó- és tömítőanyagok eltávolítására a szerszámokról és a beszennyezett, nem porózus alapfelületekről.

Csz.: 0890 100 63 400 ml

1. MULTI KARBANTARTÓ OLAJ

Sokoldalú, multifunkciós spray széleskörű felhasználási területtel.

- Eltávolítja a rozsdát, keni, tisztítja és karbantartja az eszközöket
- Beszívárog és szétoszlik az elektromos és elektronikus részekben levő nedvességben
- Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását
- Jó kúszóképesség
- Korroziógátló
- Szilikon-, gyanta- és savmentes

Csz.: 0893 055 40 400 ml

2. GYANTAELTÁVOLÍTÓ KONCENTRÁTUM

A gyantabevonatok és egyéb szennyeződések fellazítására.

- Különösen alkalmas kézi és gépi szerszámok gyors tisztítására
- Rövid várakozási idő után a gyantalerakódások és egyéb szennyeződések feloldódnak

Csz.: 0893 611 5 l

3. FA CSÚSZÁSEGÍTŐ

Gyanta semlegesítéséhez.

- Megakadályozza a forgácsok és a faliszt okozta beragadást és bemaszatolódást
- Tisztítja a beállító görgőket, kézi esztergákat és méretűtközöket
- Használata ideális bevonatmentes munkaszatalon
- Kiszorítja a nedvességet
- Szilikon- és viaszmentes

Csz.: 0893 070 5 l

4. UNIVERZÁLIS FAGITT

Egy komponensű, vízzel higítható fa- és (festés előtti) fal javításra.

- Kiváló tapadó képesség alacsony adszorpciójú felületekre
- Kiváló megmunkálhatóság
- Minimális visszahúzódás száradás után
- Minden fajta festékekkel festhető
- Gazdaságos, mert nem tartalmaz hígítót
- Felhordható spatulával, vízzel hígítva ecsettel vagy szórópisztollyal

Cikkszám	Szín	Kiszerezés
0890 303 200	fehér	1 kg
0890 303 201	fenyő	
0890 303 205	tölgy	
0890 303 207	bükk	





5. HŐPRÉS FORMALEVÁLTÓ

Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokhoz.

- Jelentősen csökkenti a selejt mennyiségét
- Egészségre ártalmatlan, szilikonmentes, könnyű lemosni
- A fröccsöntött részek további kezelése, pl. nyomtatás, festés, fényezés stb. lehetséges
- A fröccsöntött részek enyhe alakváltozása figyelhető meg
- +120 °C-ig használható

Csz.: NB70 000 362 5 l

6. HŐPRÉS TISZTÍTÓ

Hőprés tisztító ipari és kisipari munkához.

- Azonnal használható, nagyteljesítményű furnérprés tisztító
- Kiválóan alkalmas a nehezen hozzáférhető helyek tisztítására
- Gyorsan és megbízhatóan oldja a gyanta- és ragasztómaradványokból adódó szennyeződések

Csz.: NB70 000 361 5 l

7. ALURAGASZTÓ TISZTÍTÓ

Alkalmas a ragasztandó részek előtisztítására, zsírtalanítására, valamint a profilok végső tisztítására, a friss, még nem kikeményedett ragasztóanyag eltávolítására.

Csz.: 0892 130 031 5 l

8. FSK TISZTÍTÓ 10

Enyhén korrodáló tisztítószer FSK-rendszer ragasztóhoz.

- Az összeragasztandó PVC felületek előtisztításához
- Eltávolítja a jelöléseket és az egyenetlenségeket

Csz.: 0892 100 10 1 l

9. FSK TISZTÍTÓ 20

Kemény PVC-hez nem feloldó hatású felületi tisztító.

- Eltávolítja az enyhe felületi szennyeződések, pl. zsírfoltokat, port és a fóliáról a ragasztó maradványokat
- Megszünteti a profilok statikai feltöltődését az "Afinol" antisztatizáló anyag segítségével
- AOX mentes

Csz.: 0892 100 11 1 l

1. LEVEGŐS KARTUSKINYOMÓ (NAGY)

Erőteljes és könnyű, sűrített levegős kinyomópisztoly fóliatömlős áruk felhordásához.

- Könnyű, kompakt és ergonomikus kialakítás
- Forgó nyomásszabályzó a fogantyún
- Csillapítás a gyorszelepen
- Teljesen zárt ház, hatékony védelem

Csz.: 0703 891 600 600 ml

2. LEVEGŐS KARTUSKINYOMÓ

Műanyag és alumínium kartusok kinyomására egyaránt alkalmas.

- Minimális légfelhasználás
- Könnyű kezelhetőség, tartós kivitelben
- Egyszerű tisztítás
- Ergonomikus kialakítású markolat, oldószerálló nylon bevonattal

Csz.: 0891 01 310 ml

3. UNIVERZÁLIS KINYOMÓPISTOLY

310 ml-es kartusok kinyomására.

- Strapabíró
- Egyszerű kivitelezés
- Szegecselt merevítés

Csz.: 0891 311 310 ml



4. UNIVERZÁLIS LEVEGŐS KINYOMÓPISTOLY

Egykomponensű tömítő- és ragasztóanyagokhoz.

- 310 ml-es alumínium, műanyag, vagy papírkartus, ill. 360 ml-es zsákos kiszerezésű anyagokhoz is
- Bármilyen egykomponensű tömítő és ragasztóanyag használatához
- Alkalmas szóráshoz, tömítő és ragasztóanyag kinyomásához
- Különböző kinyomócsúcsokkal alkalmazható

Csz.: 0891 030 310 - 360 ml





5. LEVEGŐS KINYOMÓPISZTOLY TASAKHOZ

Levegős kinyomópisztoly 600 ml-es tasakos tömlőkhöz.

- A markolaton lévő szabályozó gombbal állítható a kibocsátási sebesség
- Könnyű kivitel
- A gyorscsatlakozónál lévő fojtószelep optimális mozgékonyt tesz lehetővé

Csz.: 0891 200 600 600 ml

6. PRESSFIX KINYOMÓPISZTOLY

Fóliatömlős kiserelésű tömítőanyagokhoz.

- Kis energiafelhasználás és egyenletes kinyomás
- Azonnali erőátvitel a nyomórúdra
- Könnyű tisztíthatóság
- Átállítással 310 ml-es kartusok és 400 ml-es fóliatömlőkhöz is használható

Csz.: 0891 400 610 600 ml

7. 1K PURHAB PISZTOLY

Fémből készült, tartós kinyomószerző PU-habokhoz.

- Ergonomikus nyélkialakítás
- Precíz adagolás
- Könnyű karbantartás

Csz.: 0891 152 1



1. SZÁRNYAS KINYOMÓCSŐR

- 310 ml (finom menet)
- 10,5 cm

Csz.: 0891 660

2. KINYOMÓCSŐR (NAGY)

- 600 ml
- 13 cm

Csz.: 0891 601 001

3. KINYOMÓCSŐR

- 310 ml (durva menet)
- 15 cm

Csz.: 0891 651 12

4. KINYOMÓCSŐR, 360 FOKOS

- 310 ml (durva menet)
- 11 cm

Csz.: 0891 653 3

5. KINYOMÓCSŐR, VISSZAZÁRHATÓ

- 310 ml (durva menet)
- 11 cm

Csz.: 0891 653 2

6. KEVERŐSZÁR

- ESK-50 és MAK-38 epoxigyanta pillanatragasztóhoz
- 9 cm

Csz.: 0891 481

7. KEVERŐSZÁR ALURAGASZTÓHOZ

- 2K PUR ragasztóhoz
- 23 cm

Csz.: 0892 135 20





8. ENYVFELHORDÓ ECSETKÉSZLET

• 5 db

Csz.: 0892 100 010

9. ENYVFELHORDÓ KOMPLETT

- A gyors és egyenletes enyvfelhordáshoz
- Alkalmos szegélyekhez és sík felületekre is
- Az enyvfelhordókhoz külön rendelhető kétféle cserehenger a sík felületekhez illetve egy harmadik az élek, szegélyek enyvezéséhez

Csz.: 0891 186

Kiegészítő termékek:

Cikkszám	Megnevezés
0891 187	PU-henger
0891 188	Habszivacs henger
0891 189	Belső gumihenger



10. FAENYVTARTÓ ADAGOLÓ ÉS TÁROLÓ

Cikkszám	Megnevezés
0892 100 0	Faenyvtartó adagoló, 500 ml
0892 100 01	Faenyvtartó



1. SZEMZUHANY

Szembe kerülő idegen anyagok gyors és hatékony eltávolítására.

- Steril nátrium kloridoldat
- A szembe kerülő idegen tárgyak kimosásához

Csz.: 0899 511 906 500 ml

2. KÉZTISZTÍTÓ KRÉM

Nagy hatékonysággal zsirtalanítja és tisztítja az erősen szennyezett kezet.

- Megelőzi a bőr kipirosodását és óvja a bőrt a kirepedéstől
- Kellemes citrus illattal rendelkezik

Csz.: 0890 305 450 450 ml

3. KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Minden általános adagolóval kompatibilis kéztörölő papír.

- Nagy abszorpciós képesség
- Gyakorlatilag szőszmentes
- Élelmiszerbiztos
- Erősen nedvszívó és szakadásálló

Csz.: 0899 800 290





4. SEBTAPASZ ADAGOLÓ

Egykezes használat, bontogatás nélkül alkalmazható.

- Gyors megoldás a kisebb sérülésekre
- 90 db tapasszal töltve (2 utántöltő, egyenként 45 db tapasszal)
- Egyedileg csomagolt, elasztikus textil tapasz
- Teljesen higiénikus még erősen szennyezett körülmények között is

Csz.: 0899 520 150

5. SEBTAPASZ UTÁNTÖLTŐ

Egyszerű és gyors utántöltés.

- Egyedileg csomagolt, elasztikus textil tapasz
- Alkalmas a 0899 520 150 adagoló utántöltésére vagy önállóan is
- Többféle felhasználás: munka, hobby, szabadidő

Csz.: 0899 520 151

6. SEBKÖTŐZŐ

Ragasztó nélküli, latexmentes.

- Nem tapad hozzá a bőrhöz, hajhoz, vagy a sebekhez
- Öntapadós, csak saját magához tapad
- Kitűnő tapadás még nedves, olajos, és piszkos bőrfelületen is
- Jó nedvszívó
- Elasztikus, ami szabad mozgást tesz lehetővé

Csz.: 0899 512 24

VEGYI TERMÉKEK A FAIPARBAN

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3527 Miskolc, József Attila u. 74.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2018/07

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

