

AEROSZOLOS FESTÉKEK



TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglaló táblázat	3
Színes festékspray	4
Quattro festékspray	4
Magasfényű lakkspray	5
Selyemfényű és Speciál lakkspray	6
Lakkspray Speciál hőálló matt fekete	8
Lakkspray matt fekete	8
Szintelen festékspray	9
Lakkspray, selyemmatt	9
Cinkspray	10
Cinkspray, összefoglaló táblázat	10
Karosszéria cinkspray	11
Világos cinkspray	11
Világos cinkspray	12
Cinkspray Hell	12
Perfect cinkspray	13
Alumínium festékspray	14
Perfect matt aluspray	14
Fém effekt festékspray	15
Perfect magasfényű spray	15
Kiegészítők	16
Sparymaster	17
Vinyles vegyvédelmi kesztyű	17
Fúvóka	17
Nitril vegyvédelmi kesztyű	17



ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Cikkszámok	Megnevezés	Szín	Kémiai összetétel
0893 397 016	Quattro festékspray	Antracitszürke RAL 7016	Alkidgyanta
0893 397 001		Ezüstszürke RAL 7001	
0893 399 005		Fekete RAL 9005	
0893 393 020		Közlekedési piros RAL 3020"	
0893 396 011		Rezedazöld RAL 6011	
0893 391 003		Szignálsárga RAL 1003	
0893 399 010		Tisztafehér RAL 9010	
0893 393 000		Tűzpiros RAL 3000	
0893 362 002	Magasfényű lakkspray	Vérnarancs RAL 2002	Nitro-alkidok
0893 365 017		Közlekedési kék RAL 5017	
0893 366 010		Fűzöld RAL 6010	
0893 367 035		Világosszürke RAL 7035	
0893 331 018		Cink sárga RAL 1018	
0893 339 006		Fehér alumínium RAL 9006	
0893 339 005		Fekete RAL 9005	
0893 349 120	Selyemfényű lakkspray	Fekete Fiat 120	Nitro-alkidok
0893 349 110		Szaténfekete VW 110	
0893 343 000		Tűzpiros RAL 3000	
0893 345 015		Égkék RAL 5015	
0893 351 187	Special lakkspray	Kalapácsolakk ezüst 1187	Szilikongyanta
0893 351 895		Gyöngyezüst 1895	
0893 351 911		Csillogó fehér 1911	
0893 359 005		Fekete RAL 9005	
0893 329 005	Matt fekete lakkspray	Fekete RAL 9005	Nitro-alkidok
0893 188	Selyem matt lakkspray	Átlátszó, selyemfényű	Nitro-alkidok
0893 109	Karosszéria cinkspray	Szürke	Akrilgyanta
0893 113 114	Cinkspray Hell	Cink, fényes	Alkidgyanta keverék
0893 114	Cinkspray világos	Ezüst	Módosított alkidgyanta
0893 114 112	Cinkspray világos	Ezüst	Akrilgyanta
0893 114 113	Cinkspray Perfect	Cink	
0893 114 115	Aluspray matt Perfect	Alumínium	Akril-akrilát keverék
0893 114 119	Aluezüst magasfényű Perfect	Alumíniumezüst	Etil-cellulóz-műgyanta
0893 114 116	Nemesacél spray Perfect	Nemesacél/króm színű	Alkid-akrilát keverék
0893 114 117	Sárgaréz spray Perfect	Sárgaréz	Nitrites kombinált gyanta



QUATTRO FESTÉKSPRAY

Sokoldalú, selyemfényű, vastag rétegű fedőfesték spray, kitünő fedési és korróziógátló tulajdonságokkal.

- Korrózió elleni védelem
- Könnyen felhordható bevonat, mely nem folyik meg, 100% ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak (min. 500 óras sóköd teszt után nem volt kimutatható felületi rozsdás)
- Rozsdamaradványon is használható
- Alapozás nem szükséges
- Kiemelkedő tapadás jóformán valamennyi felülethez
- Gyakorlatilag minden kereskedelmi forgalomban kapható festékekkel átfesthető
- Kiváló fedés
- Könnyen felhordható
- Nagyon gyorsan szárad
- Nagyfokú rugalmasság
- Nagyfokú ütés- és kopásállóság
- Jó éltakarás
- Legyező szórófejjel ellátva
- A speciális szelepnek köszönhetően jól adagolható, ködszegény és felhasználóbarát módon alkalmazható

Cikkszám	Szín	
0893 397 016	Antracit szürke	RAL 7016
0893 397 001	Ezüstszürke	RAL 7001
0893 399 005	Mélyfekete	RAL 9005
0893 393 020	Közlekedési piros	RAL 3020
0893 396 011	Rezedazöld	RAL 6011
0893 391 003	Szignálsárga	RAL 1003
0893 399 010	Tiszta fehér	RAL 9010
0893 393 000	Tűzpiros	RAL 3000

Műszaki adatok:

Úrtartalom	400 ml
Kémiai bázis	Alkidgyanta
Porszáradási idő	10 perc
Porszáradási idő feltételei	20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett
Tárolhatóság a gyártástól számítva	24 hónap
AOX mentes	Igen



MAGASFÉNYŰ LAKKSPRAY

Magas műszaki színvonalú, tartós nitro-alkid minőség.

- Gyorsan szárad
- Magasfényű
- Könnyen felhordható
- Minden szokásos alapozóval, kitöltő termékkel és festéktípussal átfesthető
- Gyorsan száradó festékgyanta
- Nem tartalmaz nehézfémeket

Cikkszám	Szín	Úrtartalom
0893 362 002	Véranarancs RAL 2002	400 ml
0893 365 017	Közlekedési kék RAL 5017	
0893 366 010	Fűzöld RAL 6010	
0893 367 035	Világos szürke RAL 7035	
0893 331 018	Cinksárga RAL 1018	600 ml
0893 339 006	Fehéralumínium RAL 9006	
0893 339 005	Mélyfekete RAL 9005	

Műszaki adatok:

Kémiai bázis	Nitro-alkidok
Max. hőállóság	80 °C
Porszáradási idő	10 perc
Min./max. szórási távolság	20-25 cm
Érintésre száraz ennyi idő után:	20 perc
Tárolhatóság a gyártástól számítva	36 hónap
Száradási idő feltételei	20 °C-on
AOX mentes	Igen
Min. kiszellőzési idő	5 perc
Nehézfémmentes	Igen
CFC (hajtógáz) mentes	Igen
Hőálló	+80 °C-ig



SELYEMFÉNYŰ ÉS SPECIÁL LAKKSPRAY

Magas műszaki színvonalú, tartós nitro-alkid minőség.

- Gyorsan szárad
- Selyemfényű
- Könnyen felhordható
- Minden szokásos alapozóval, kitöltő termékkel és festéktípussal átfesthető
- Gyorsan száradó festékgyanta
- Nem tartalmaz nehézfémeket

Cikkszám	Szín	
0893 349 120	Fekete	Fiat 120
0893 343 000	Tűzpiros	RAL 3000
0893 345 015	Égkék	RAL 5015
0893 349 110	Szaténfekete	VW 110
0893 351 187	Ezüst	
0893 351 895	Gyöngyezüst	
0893 351 911	Fehér	

Műszaki adatok:

Úrtartalom	400 ml
Kémiai bázis	Nitro-alkidok
Max. hőállóság	80 °C
Porszáradási idő	10 perc
Min./max. szórási távolság	20-25 cm
Érintésre száraz ennyi idő után:	20 perc
Tárolhatóság a gyártástól számítva	36 hónap
Száradási idő feltételei	20 °C-on
AOX mentes	Igen
Min. kiszellőzési idő	5 perc
Nehézfémmentes	Igen
CFC (hajtógáz) mentes	Igen





Magas hőnek kitett alkatrészek – mint például kipufogók, rostélyok, sütők, fűtőkazánok és még sok más – festésére.

- Időjárásálló
- Ellenálló
- Nem tartalmaz nehézfémeket

Csz.: 0893 359 005

Magas szintű nitro-alkid minőség.

- Gyorsan szárad
- Könnyen felhordható
- Minden szokásos alapozóval, kitöltő termékkel és festéktípussal átfesthető
- Nem tartalmaz nehézfémeket

Csz.: 0893 329 005

Műszaki adatok:

Úrtartalom	400 ml
Szín	Fekete RAL 9005
Kémiai bázis	Szilikongyanta
Max. hőállóság	650 °C
Porszáradási idő	10 perc
Min./max. szórási távolság	20-25 cm
Érintésre száraz ennyi idő után:	20 perc
Tárolhatóság a gyártástól számítva	36 hónap
Száradási idő feltételei	20 °C-on
AOX mentes	Igen
Min. kiszellőzési idő	5 perc
Nehézfémmentes	Igen
CFC (hajtógáz) mentes	Igen

Műszaki adatok:

Úrtartalom	400 ml
Kémiai bázis	Nitro-alkidok
Max. hőállóság	80 °C
Min. gyulladáspont	-4 °C
Porszáradási idő	10 perc
Min./max. szórási távolság	20-25 cm
Érintésre száraz ennyi idő után:	20 perc
Tárolhatóság a gyártástól számítva	36 hónap
Száradási idő feltételei	20 °C-on
Min. kiszellőzési idő	5 perc
Nehézfémmentes	Igen
CFC (hajtógáz) mentes	Igen



Kezeletlen fafelülethez!

LAKKSPRAY, SELYEMMATT

Szintelen védőlakk kezeletlen fafelületek átfestéséhez.

- A szintelen lakknak köszönhetően átfesthet kezeletlen fafelületeket
- A szintelen lakk minden AC és NC lakkal kompatibilis
- A lakk nagyon rövid idő alatt szárad
- Nem alkalmazható szintetikus műgyanta lakkhoz

Csz.: 0893 188

Műszaki adatok:

Úrtartalom	400 ml
Kémiai bázis	Nitro-alkidok
Szag/illat	Jellegzetes
Min./max. szórási távolság	20-30 cm
Tárolhatóság a gyártástól számítva	24 hónap
Gyulladási hőmérséklet	365 °C



CINKSPRAY, ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Cikkszám	0893 109	0893 113 114	0893 114	0893 114 112	0893 114 113
Megnevezés	Karosszéria cinkspray	Cinkspray, világos	Cinkspray, világos	Cinkspray Hell	Cinkspray Perfect
Szín	Szürke	Cink, világos	Ezüst	Ezüstszürke	Cink
Száradási idő min.	1 óra	10 óra	10 óra	24 óra	1 óra
Porszáradási idő	10 perc	15 perc	12 perc	10 perc	5 perc
Hőállóság	490 °C-ig	240 °C-ig	240 °C-ig	240 °C-ig	400 °C-ig
Tiszta cink arány	98-99 %	96,50%	48%	80%	99%
Ellenállóság a sóköd tesztben	100 óra	100 óra	240 óra	Min. 100 óra	500 óra
Szárazréteg vastagság	70 µm	30 µm	30 µm	40 µm	40 µm
Ürtartam [ml]	400	400	400	400	400





98-99% tiszta cink!

KAROSSZÉRIA CINKSPRAY

Hosszútávú védelem minden fémfelületen.

- Jó katódos védelmet nyújt az időjárás hatásai ellen, speciálisan hosszú távon karosszériaelemeknél
- 490 °C-ig hőálló
- Elektromos vezetőképessége jó, így különösen alkalmas ponthegeztés előtti alkalmazáshoz
- Megbízhatóan tapad minden fémre
- Mindenféle további alapozás nélkül lakkozható
- Beégés biztos
- Gyorsan száradó
- 15 perc után vízálló
- Takarékos a felhasználásban
- Már egyszeri rövid beszórás után is biztos fedőréteget ad

Csz.: 0893 109

Műszaki adatok:

Úrtartam	400 ml
Szín	Szürke
Száradási idő min.	1 óra
Porszáradási idő	10 perc
Hőállóság	490 °C-ig
Tiszta cink arány	98-99 %
Ellenállóság a sóköd tesztben	100 óra
Szárzréteg vastagság	70 µm



Fémfelületek hosszútávú védelmére és javítására!

VILÁGOS CINKSPRAY

Korrózió- és időjárásálló cinkbevonat világos színben, a tűzhorganyzáshoz hasonlóan.

- Kitűnően alkalmas ponthegeztéshez és egyéb hegesztési műveletekhez
- Alkidgyanta alapú lakkokkal bevonható, akrillakkok használata esetén szigetelő hatású alapozóval kell alapozni
- Több mint 100 órás sósprém ellenállás (DIN 50021 SS)
- Gyorsan száradó
- Kitűnően tapad a fémfelületekre

Csz.: 0893 113 114

Műszaki adatok:

Úrtartam	400 ml
Szín	Cink, világos
Száradási idő min.	10 óra
Porszáradási idő	15 perc
Hőállóság	240 °C-ig
Tiszta cink arány	96,50%
Ellenállóság a sóköd tesztben	100 óra
Szárzréteg vastagság	30 µm



Fémfelületek
hosszútávú védelmére
és javítására!

VILÁGOS CINKSPRAY

CINKSPRAY HELL

A megmunkálásból adódó sérülések és rozsdás területek javítására horganyzott részekben és acélszerkezeteken.

- Ideális kiváló minőségű fém alapozóhoz
- Hideghorganyzás
- Véd a rozsdá ellen
- Kopásálló
- Ponthegeszthető
- Katódos korrózióvédelem
- További védőréteg cink pelyhek formájában
- Kémiai összetevők: módosított alkidgyanta
- Szín: ezüst

Csz.: 0893 114

Korrózió- és időjárásálló cinkbevonat világos színben, a tűzhorganyzáshoz hasonlóan.

- Kitűnően alkalmas ponthegesztéshez és egyéb hegesztési műveletekhez
- Alkidgyanta alapú lakkokkal bevonható, akrillakkok használata esetén szigetelő hatású alapozóval kell alapozni
- Gyorsan száradó
- Kitűnően tapad minden fémfelületre
- Szín szürke: ezüstös
- Kémiai alap: alkidgyanta
- Átfesthető

Csz.: 0893 114 112

Műszaki adatok:

Úrtartam	400 ml
Szín	Ezüst
Száradási idő min.	10 óra
Porszáradási idő	12 perc
Hőállóság	240 °C-ig
Tiszta cink arány	48%
Ellenállóság a sóköd tesztben	240 óra
Szárazréteg vastagság	30 µm

Műszaki adatok:

Úrtartam	400 ml
Szín	Ezüstszürke
Száradási idő min.	24 óra
Porszáradási idő	10 perc
Hőállóság	240 °C-ig
Tiszta cink arány	80%
Ellenállóság a sóköd tesztben	Min. 100 óra
Szárazréteg vastagság	40 µm



Kiemelkedő, hosszútávú védelem és optimális fémfelület.

- Nagyon vastag bevonat az első réteg felhordásakor is
- Nagyfokú biztonság az időjárási viszonyok elleni optimális védelemnek köszönhetően
- Jó fedés
- Az állítható szórófejnek köszönhetően sokoldalú felhasználási lehetőség
- Nem folyik meg, kopásálló, ponthegeaszthető
- DIN szabványnak megfelelően bevizsgált korrózió elleni védelem
- A DIN EN ISO 1461 szabványnak megfelelően használható javításokhoz

Csz.: 0893 114 113

Műszaki adatok:

Úrtartam	400 ml
Szín	Cink
Száradási idő min.	1 óra
Porszáradási idő	5 perc
Hőállóság	400 °C-ig
Tiszta cink arány	99%
Ellenállóság a sóköd tesztben	500 óra
Szárazréteg vastagság	40 µm





PERFECT MATT ALUSPRAY

Nagyobb felületeken és kisebb javításoknál is gyorsan és hatásosan lehet alkalmazni.


- Magas rétegvastagság, már az első keresztréteg felhordása után
- Biztonságos védelem az időjárás hatásaival szemben
- Minimális időigény, egy munkafolyamat elegendő
- Kiváló fedőképesség
- Enyhén rozsdás felületekhez is, csak a laza rozsdát kell eltávolítani
- Sokféle felhasználási lehetőség az állítható szórófejnek köszönhetően
- Magas megfolyási biztonság
- Nagyfokú kopásállóság
- Bevizsgált magas korrózióállóság DIN 50021 SS sós permet teszttel ellenőrizve
- Szín: alumínium

Csz.: 0893 114 115



Műszaki adatok :

Úrtartalom	400 ml
Kémiai bázis	Alkid-akrilát keverék
Száradási idő	8 óra
Min./max. porszáradási idő	20-30 perc
Ponthegeesztésre alkalmas	Nem
AOX mentes	Igen
Jó tapadású hordozók	Fa
	Fém
	Kartonpapír
	PMMA
	Polikarbonát
	Polisztirol

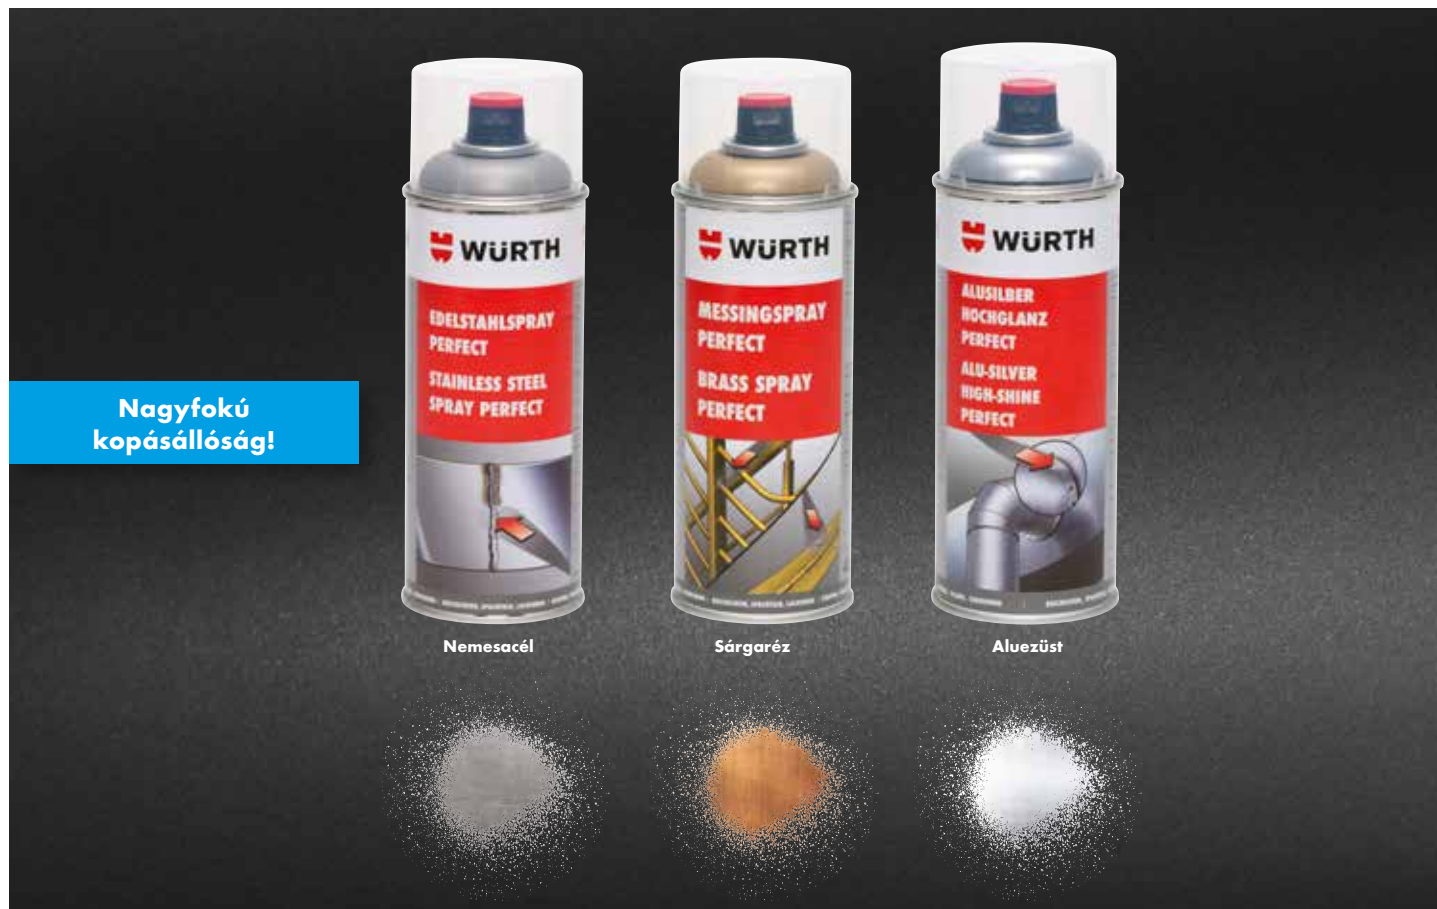

**Nagyfokú
kopásállóság!**

Nemesacél

Sárgaréz

Aluezüst

PERFECT MAGASFÉNYŰ SPRAY

Kiemelkedő, hosszú távú védelem és optimális fémfelület.

- Nagyon vastag bevonat az első réteg felhordásakor is
- Nagyfokú biztonság az időjárási viszonyok elleni optimális védelemnek köszönhetően
- Mivel csak egyszer szükséges használni, minimális időráfordítást igényel
- Jó fedés, nagyfokú kopásállóság
- Az állítható szórófejnek köszönhetően sokoldalú felhasználási lehetőség
- A változtatható szórófejjel nagy területű és apró javítások is gyorsan és biztonságosan végrehajthatók
- Nehezen folyik meg

Cikkszám	Szín
0893 114 116	Nemesacél
0893 114 117	Sárgaréz
0893 114 119	Aluezüst

Műszaki adatok:	0893 114 116	0893 114 117	0893 114 119
Úrtartalom	400 ml	400 ml	400 ml
Kémiai bázis	Alkid-akrilát keverék	Nitrites kombinált gyanta	Etil-cellulóz-műgyanta
Száradási idő min.	10 óra	80 perc	4 óra
Száradási idő max.	12 óra	5 perc	6 óra
Max. hőállóság	240 °C	100 °C	15 perc
AOX mentes	Igen	Igen	Igen
Ponthegeztésre alkalmas	Nem	Nem	Nem
Jó tapadású hordozók	Fa Fém Kartonpapír PMMA Polikarbonát Polisztirol	Sárgaréz Acél	Fa Fém Kartonpapír





SPARYMASTER

Praktikus kiegészítő szórópalackokhoz.

Csz.: 0891 090



Hosszú kivitel

VINYLES VEGYVÉDELMI KESZTYŰ

Vegyszerekkel valamint olajos vagy nedves részekkel való munkákhoz.

- Merített vinilréteg homokszórt tenyérrel, jersey bélésel
- Teljes bevonat a csuklórészen is
- Teljes hossz 35 cm
- Jó kémiai ellenállóképesség
- Nagyon jó fogás, szárazon és nedvesen is
- Hideg- és melegizoláló jersey bélés
- Nagyon rugalmas
- 100 % folyadékálló
- Antibakteriális kivitel
- Univerzális méret

Csz.: 0899 430 310



FÚVÓKA

Három különböző szórófej segítségével választhatja ki a megfelelő szórási képet.

Cikkszám	Szín
0891 094	fekete
0891 095	piros
0891 096	fehér



NITRIL VEGYVÉDELMI KESZTYŰ

Jó ellenállóképesség savakkal, oldószerekkel, lúgokkal, olajokkal, benzinekkel és zsirokkal szemben.

- Jó mechanikai ellenállóképesség
- Kényelmes viselet
- Teljes hossz 33 cm,
- Világoszöld szín
- Biztos fogás nedves munkáknál is
- Kiváló tartósság

Cikkszámok	Méret
0899 435 07	7
0899 435 08	8
0899 435 09	9
0899 435 10	10

AEROSZOLOS FESTÉKEK

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3527 Miskolc, József Attila u. 74.
T +36 46/797-858

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2018/06

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

